


# SCER 6.400

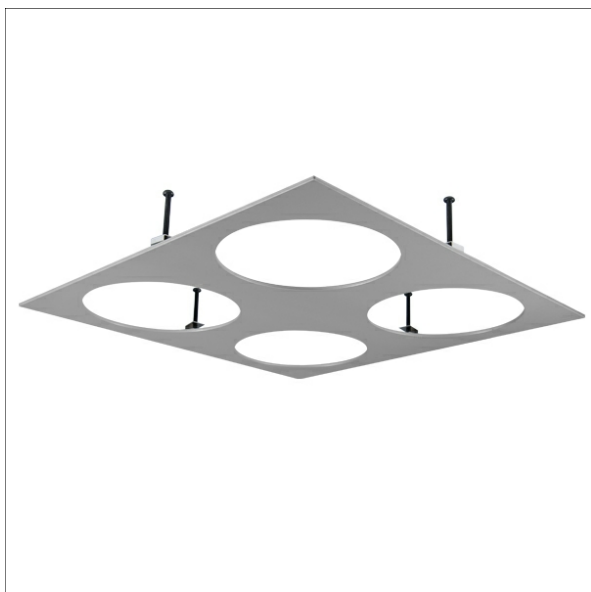

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen)
- Einbaurahmen 4-flammig (quadratisch) aus Stahlblech
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

## Hinweise

Einbautiefe abhängig vom gewählten Lichtkopf.


## Sonderoptionen



## Abmessungen / Gewichte

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Länge                 | 380 mm        |
| Breite                | 380 mm        |
| Höhe                  | 109 mm        |
| Ausschnittsmaß (LxB)) | 355 x 355 mm  |
| Deckenstärke          | 2.0 - 50.0 mm |
| Nettogewicht          | 1.86 kg       |
| Bruttogewicht         | 2.24 kg       |

| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 616255        | 4043544122513 |
| weiß    | 623335        | 4043544189448 |
| schwarz | 645564        | 4043544518750 |

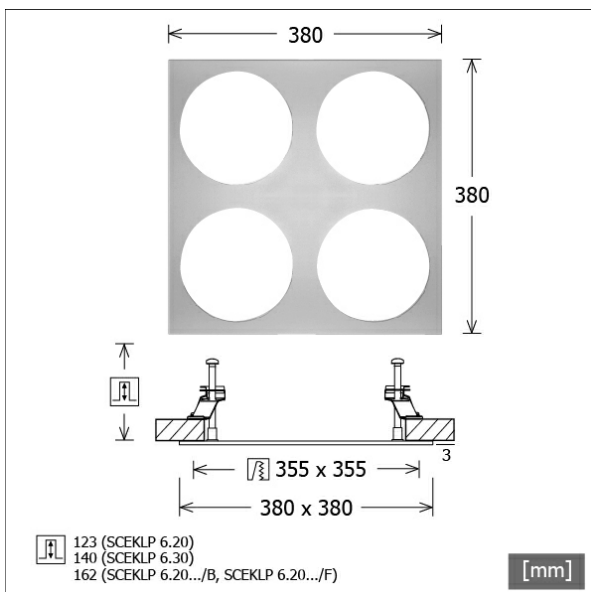

# SCER 6.400

## Lichteinsätze



| Bezeichnung           | Beschreibung                  |
|-----------------------|-------------------------------|
| SCEKLP 6.2030.15      | 15°, 3000 K, 27.0 W , 2710 lm |
| SCEKLP 6.2030.15      | 15°, 3000 K, 27.0 W , 2710 lm |
| SCEKLP 6.2030.15/DALI | 15°, 3000 K, 27.0 W , 2710 lm |
| SCEKLP 6.2030.15/DALI | 15°, 3000 K, 27.0 W , 2710 lm |
| SCEKLP 6.2030.25      | 25°, 3000 K, 27.0 W , 2700 lm |
| SCEKLP 6.2030.25      | 25°, 3000 K, 27.0 W , 2700 lm |
| SCEKLP 6.2030.25/DALI | 25°, 3000 K, 27.0 W , 2700 lm |
| SCEKLP 6.2030.25/DALI | 25°, 3000 K, 27.0 W , 2700 lm |
| SCEKLP 6.2030.35      | 35°, 3000 K, 27.0 W , 2680 lm |
| SCEKLP 6.2030.35      | 35°, 3000 K, 27.0 W , 2680 lm |
| SCEKLP 6.2030.35/DALI | 35°, 3000 K, 27.0 W , 2680 lm |
| SCEKLP 6.2030.35/DALI | 35°, 3000 K, 27.0 W , 2680 lm |
| SCEKLP 6.2030.45      | 45°, 3000 K, 27.0 W , 2650 lm |
| SCEKLP 6.2030.45      | 45°, 3000 K, 27.0 W , 2650 lm |
| SCEKLP 6.2030.45/DALI | 45°, 3000 K, 27.0 W , 2650 lm |
| SCEKLP 6.2030.45/DALI | 45°, 3000 K, 27.0 W , 2650 lm |
| SCEKLP 6.2040.15      | 15°, 4000 K, 27.0 W , 2850 lm |
| SCEKLP 6.2040.15      | 15°, 4000 K, 27.0 W , 2850 lm |
| SCEKLP 6.2040.15/DALI | 15°, 4000 K, 27.0 W , 2850 lm |
| SCEKLP 6.2040.15/DALI | 15°, 4000 K, 27.0 W , 2850 lm |
| SCEKLP 6.2040.25      | 25°, 4000 K, 27.0 W , 2840 lm |
| SCEKLP 6.2040.25      | 25°, 4000 K, 27.0 W , 2840 lm |
| SCEKLP 6.2040.25/DALI | 25°, 4000 K, 27.0 W , 2840 lm |
| SCEKLP 6.2040.25/DALI | 25°, 4000 K, 27.0 W , 2840 lm |
| SCEKLP 6.2040.35      | 35°, 4000 K, 27.0 W , 2820 lm |
| SCEKLP 6.2040.35      | 35°, 4000 K, 27.0 W , 2820 lm |
| SCEKLP 6.2040.35/DALI | 35°, 4000 K, 27.0 W , 2820 lm |
| SCEKLP 6.2040.35/DALI | 35°, 4000 K, 27.0 W , 2820 lm |
| SCEKLP 6.2040.45      | 45°, 4000 K, 27.0 W , 2790 lm |
| SCEKLP 6.2040.45      | 45°, 4000 K, 27.0 W , 2790 lm |
| SCEKLP 6.2040.45/DALI | 45°, 4000 K, 27.0 W , 2790 lm |
| SCEKLP 6.2040.45/DALI | 45°, 4000 K, 27.0 W , 2790 lm |
| SCEKLP 6.3030.15      | 15°, 3000 K, 36.0 W , 3600 lm |
| SCEKLP 6.3030.15      | 15°, 3000 K, 36.0 W , 3600 lm |
| SCEKLP 6.3030.15/DALI | 15°, 3000 K, 36.0 W , 3600 lm |
| SCEKLP 6.3030.15/DALI | 15°, 3000 K, 36.0 W , 3600 lm |
| SCEKLP 6.3030.25      | 25°, 3000 K, 36.0 W , 3580 lm |
| SCEKLP 6.3030.25      | 25°, 3000 K, 36.0 W , 3580 lm |

| Bezeichnung           | Beschreibung                  |
|-----------------------|-------------------------------|
| SCEKLP 6.3030.25/DALI | 25°, 3000 K, 36.0 W , 3580 lm |
| SCEKLP 6.3030.25/DALI | 25°, 3000 K, 36.0 W , 3580 lm |
| SCEKLP 6.3030.35      | 35°, 3000 K, 36.0 W , 3560 lm |
| SCEKLP 6.3030.35      | 35°, 3000 K, 36.0 W , 3560 lm |
| SCEKLP 6.3030.35/DALI | 35°, 3000 K, 36.0 W , 3560 lm |
| SCEKLP 6.3030.35/DALI | 35°, 3000 K, 36.0 W , 3560 lm |
| SCEKLP 6.3030.45      | 45°, 3000 K, 36.0 W , 3530 lm |
| SCEKLP 6.3030.45      | 45°, 3000 K, 36.0 W , 3530 lm |
| SCEKLP 6.3030.45/DALI | 45°, 3000 K, 36.0 W , 3530 lm |
| SCEKLP 6.3030.45/DALI | 45°, 3000 K, 36.0 W , 3530 lm |
| SCEKLP 6.3040.15      | 15°, 4000 K, 36.0 W , 3780 lm |
| SCEKLP 6.3040.15      | 15°, 4000 K, 36.0 W , 3780 lm |
| SCEKLP 6.3040.15/DALI | 15°, 4000 K, 36.0 W , 3780 lm |
| SCEKLP 6.3040.15/DALI | 15°, 4000 K, 36.0 W , 3780 lm |
| SCEKLP 6.3040.25      | 25°, 4000 K, 36.0 W , 3760 lm |
| SCEKLP 6.3040.25      | 25°, 4000 K, 36.0 W , 3760 lm |
| SCEKLP 6.3040.25/DALI | 25°, 4000 K, 36.0 W , 3760 lm |
| SCEKLP 6.3040.25/DALI | 25°, 4000 K, 36.0 W , 3760 lm |
| SCEKLP 6.3040.35      | 35°, 4000 K, 36.0 W , 3740 lm |
| SCEKLP 6.3040.35      | 35°, 4000 K, 36.0 W , 3740 lm |
| SCEKLP 6.3040.35/DALI | 35°, 4000 K, 36.0 W , 3740 lm |
| SCEKLP 6.3040.35/DALI | 35°, 4000 K, 36.0 W , 3740 lm |
| SCEKLP 6.3040.45      | 45°, 4000 K, 36.0 W , 3710 lm |
| SCEKLP 6.3040.45      | 45°, 4000 K, 36.0 W , 3710 lm |
| SCEKLP 6.3040.45/DALI | 45°, 4000 K, 36.0 W , 3710 lm |
| SCEKLP 6.3040.45/DALI | 45°, 4000 K, 36.0 W , 3710 lm |
| SCEKLP 6.20.25/B      | 25°, 2700 K, 42.0 W , 4200 lm |
| SCEKLP 6.20.25/B      | 25°, 2700 K, 42.0 W , 4200 lm |
| SCEKLP 6.20.35/B      | 35°, 2700 K, 42.0 W , 4010 lm |
| SCEKLP 6.20.35/B      | 35°, 2700 K, 42.0 W , 4010 lm |
| SCEKLP 6.20.45/B      | 45°, 2700 K, 42.0 W , 3970 lm |
| SCEKLP 6.20.45/B      | 45°, 2700 K, 42.0 W , 3970 lm |
| SCEKLP 6.20.25/F      | 25°, 3000 K, 44.0 W , 2260 lm |
| SCEKLP 6.20.25/F      | 25°, 3000 K, 44.0 W , 2260 lm |
| SCEKLP 6.20.35/F      | 35°, 3000 K, 44.0 W , 2160 lm |
| SCEKLP 6.20.35/F      | 35°, 3000 K, 44.0 W , 2160 lm |
| SCEKLP 6.20.45/F      | 45°, 3000 K, 44.0 W , 2090 lm |
| SCEKLP 6.20.45/F      | 45°, 3000 K, 44.0 W , 2090 lm |