



LED Flutlichtscheinwerfer, direktstrahlend,
Schutzart IP 66,
Schlagfestigkeit IK 09,
Montage hängend oder stehend mit Schraube M16-M20, Ausrichtung horizontal über Befestigungsschraube und vertikal über Einstellschraube,
Sonderbügel für höchste Stabilität,
alle LED Modulkabel innenliegend,
jedes Einzelteil austauschbar,
staubdicht,
LED-Treiber für bestes Thermomanagement und ideale Gewichtsverteilung getrennt von den LED-Platinen, separat im Fußteil,
flickerfrei,
primäre Lichtverteilung über Linsen aus PC,
Abdeckscheibe aus PC,
Gehäusefarbe grau,
Leistungsaufnahme 720 W,
verschiedene Optiken erhältlich,
ballwurfsicher nach DIN 18302-3:1997.




Produktabmessungen	691 x 202 x 579 mm
Leistungsaufnahme	720 W
LED Typ	Lumileds
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	720 kWh / 1.000 h
Input	AC 100-240 V 277V~, 50 / 60 Hz
Treiber	3x integriert Meanwell
Leistungsfaktor	>0,95
Dimmfähigkeit	optional
Schaltzyklen	> 100.000
Zündzeit	< 0,2 Sek.
Anlaufzeit	< 0,5 Sek.

Schutzart	IP66
Schutzklasse	SK I
Schlagfestigkeit	IK 09
Produktfarbe	grau
Produktmaterial	Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet Montagebügel: Eisen III
Produktgewicht	16.000 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 °C
Maximale Messpunkttemperatur	60°C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 95 %
Garantie	60 Mon.*

* bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 4.500 Stunden p.a.

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwertswinkel	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
FLULI-720-850-120	20235	5.000 K	-	Ra 80	115.000 lm	120°	720 W	160 lm/W	A+
FLULI-720-850-90	20236	5.000 K	-	Ra 80	115.000 lm	90°	720 W	160 lm/W	A+
FLULI-720-850-60	20237	5.000 K	-	Ra 80	115.000 lm	60°	720 W	160 lm/W	A+

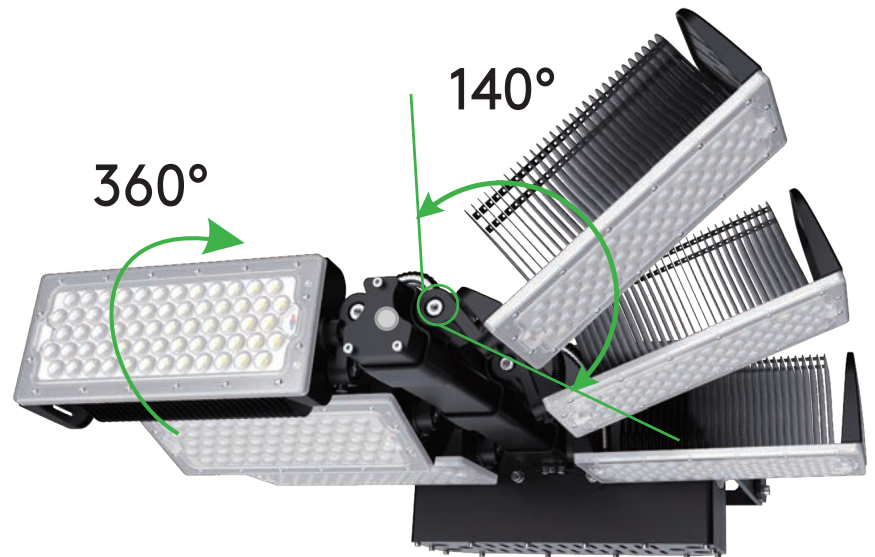

Drehbares Moduldesign

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	720 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25°C
Bemessungslichtstromerhalt	0,8 (L80)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h

LIEFERUMFANG

1. abalight Außenleuchte
FLULI 720
2. Installations- und Betriebsanleitung