

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | EAN Code |
| SLF LEDi SC/C Wandmontage weiß | EN10061820 | 4015120061820 |



Kurzbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 30 m Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Netzspannung | 230 V/50 Hz |
| Leistungsaufnahme ca. | 4,0 W |
| Für Leuchtmittel | LED (inklusive) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5 °C...+35 °C |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | II |
| Montageart | Wandmontage |
| Gehäusematerial | ABS |
| Abmessungen ca. | Höhe 184 mm x Breite 306 mm x Länge 75 mm |
| Lieferumfang | inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 30 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiß) |
| Erkennungsweite | 30 m (DIN/EN) |
| Piktogramm-Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 1045 g |
| Leuchtdauer | 3 Std. / 8 Std. |
| Akku | NiMh-Akku 4,8 V/1600 mAh |
| Ladezeit | max. 20 h |

Zubehör


- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10017971 - SLF Schutzkorb 100 weiß
- EN10061066 - SLF Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10061073 - SLF Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | EAN Code |
| SLF LEDi SC/C Wandmontage weiß | EN10061820 | 4015120061820 |



| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------|-------------------------|-------|------|---------|--------------------|
| 230 V ~ | Permanent light on / off | Included | NIMH 4,8 V 1,6 Ah | IP 54 | 30 m | 3 h/8 h | S1 S2 fail-safe |
|---------|-----------------------------|----------|-------------------------|-------|------|---------|--------------------|


Maße in mm

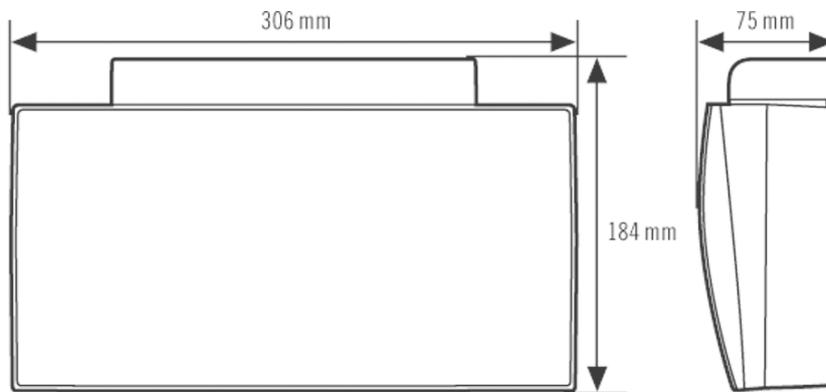


Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLE, SLF und SLG mit Fail-Safe Kontakt

Serie SLC LEDi SC/C, SLD LEDi SC/C, SLG LEDi SC/C

Serie SLE LEDi SC/C, SLF LEDi SC/C



(A) Fail-Safe Kontakt.
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.
(B) Fernabschaltung.



(A) Fail-Safe Kontakt.
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.
(B) Fernabschaltung.