


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓒ Notice de montage Ⓒ Instrukcja montażu
Ⓒ Instrucciones de montaje Ⓒ Istruzioni di montaggio

FPL3...

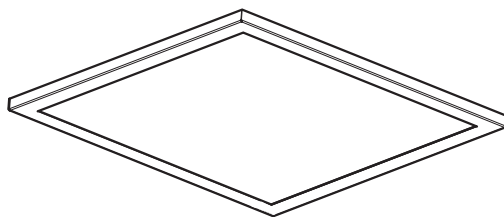

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com





- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (IT) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- (GB) The light source of this luminaire is not replaceable. When light source has reached end of life-time the complete luminaire has to be replaced.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse aura atteint la limite de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé.
- (PL) Nie ma możliwości wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej, po zakończeniu żywotności źródła światła, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- (E) La fuente luminica de esta luminaria no se puede sustituir. Cuando la fuente luminica ha alcanzado el final de su vida útil, hay que sustituir toda la luminaria.
- (IT) La sorgente di luce di questa lampada non è sostituibile, una volta esaurita la sua durata si deve sostituire l'intera lampada.



- (D) Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden, falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- (GB) The external flexible lead of this luminaire cannot be replaced; if the lead is damaged, the luminaire needs to be scrapped.
- (F) Le câble souple extérieur ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- (PL) Zewnętrzny przewód elastyczny nie podlega wymianie. Jeśli przewód jest uszkodzony, oprawę należy zezłomować.
- (E) El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón está dañado, la luminaria será destruida.
- (IT) Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.

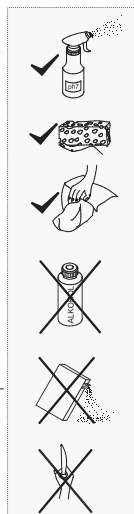


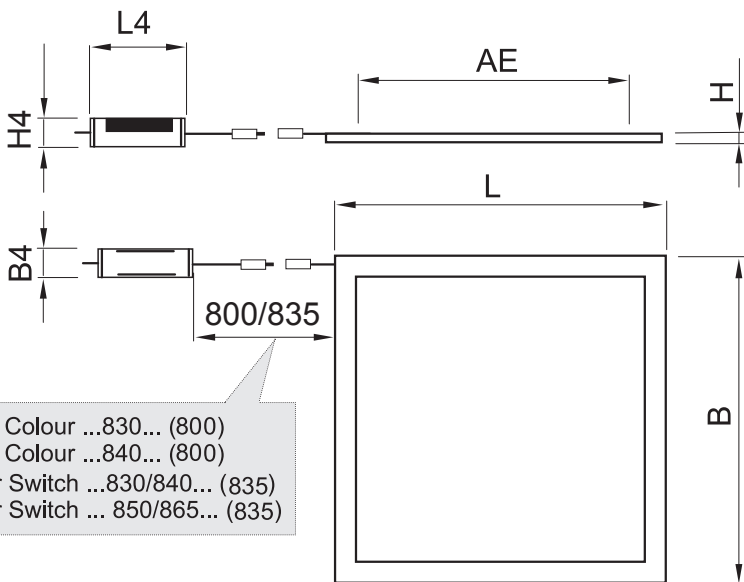


	L	B	L _s	B _s	AE	H4	L4	B4	H	KG	*
FPL3-EQ 0622ND...840...	620	620	625	625	530	29	152	48	12.5	4.70	D
FPL3-EQ 0622ND...830/840	620	620	625	625	530	29	152	48	12.5	4.70	D
FPL3-EQ 0622ND...850/865	620	620	625	625	530	29	152	48	12.5	4.70	D
FPL3-EQ 0622DA...840...	620	620	625	625	530	30	219	43	12.5	4.70	D
FPL3-EQ 0622DA...830/840...	620	620	625	625	530	30	219	43	12.5	4.70	D
FPL3-EQ 0622DA...850/865...	620	620	625	625	530	30	219	43	12.5	4.61	D
FPL3-EQ 0595ND...830/840...	595	595	600	600	505	29	152	48	12.5	4.61	D
FPL3-EQ 0595DA...830/840...	595	595	600	600	505	30	219	43	12.5	4.61	D
FPL3-EQ 0622DA...8TW...	620	620	625	625	530	31	126	81	12.5	4.70	D
FPL3-EQ 0595DA...8TW...	595	595	600	600	505	31	126	81	12.5	4.70	D
FPL3-EE 1195ND...830/840...	1195	295	1200	300	1105	29	152	48	12.5	4.34	D
FPL3-EE 1195DA...830/840...	1195	295	1200	300	1105	30	219	43	12.5	4.34	D
FPL3-EE 1245ND...830/840...	1245	310	1250	312.5	1155	29	152	48	12.5	4.81	D
FPL3-EE 1245DA...830/840...	1245	310	1250	312.5	1155	30	219	43	12.5	4.81	D
FPL3-EE 1545ND...830/840...	1545	310	1550	312.5	1455	29	152	48	12.5	5.90	D
FPL3-EE 1545DA...830/840...	1545	310	1550	312.5	1455	30	219	43	12.5	5.90	D



This product contains a light source of energy efficiency class <*>.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <*>.

FPL3-EQ 595/622
FPL3-EE 1195/1245/1545

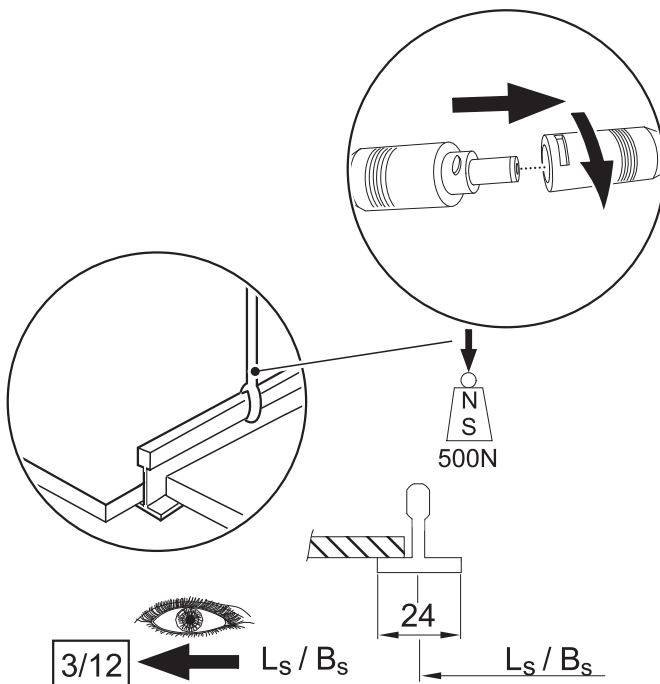

Keine Isolierung
No insulation
Pas d'isolation
Brak izolacji
Sin aislamiento
Nessun isolamento



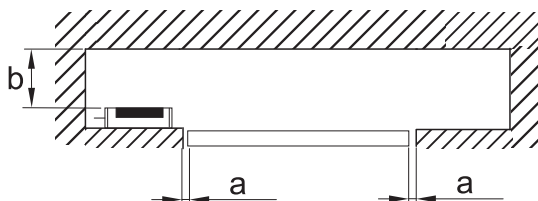



$a_{\min} = 0 \text{ mm}$

$b_{\min} = 49 \text{ mm}$

... ND

RIDI
AC 220-240V/50-60Hz

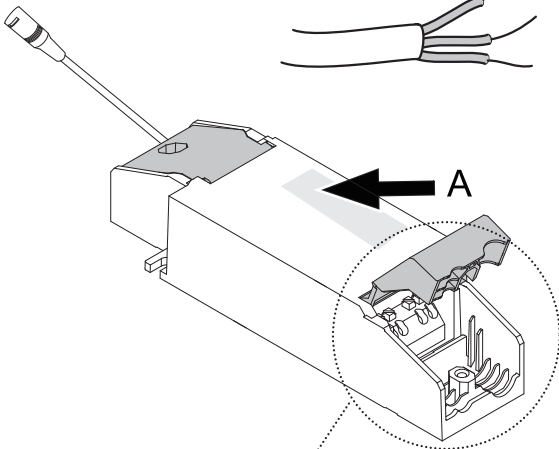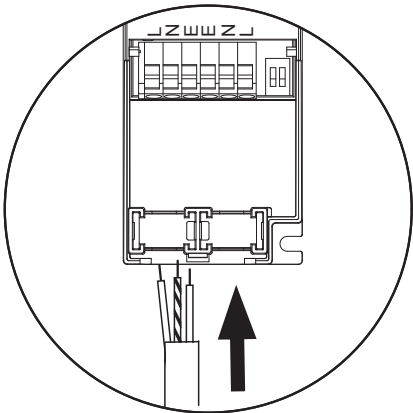

- *
- (D) Werkseinstellung
 - (F) Réglage d'usine
 - (E) Ajuste de fábrica
 - (GB) Factory setting
 - (PL) Ustawienie fabryczne
 - (I) Impostazione predefinita

Output current setting	PIN1	PIN2	Output current mA	...EE595/ 620/ 1195/ 1245/ 1545ND...	
				W	Im
	OFF	OFF	800	30	3750
	ON	OFF	900	35	4300
	OFF	ON	950	37	4510
	ON	ON	1050	41	5000


...EE595ND...
...EE620ND...
...EE1195ND...
...EE1295ND...
...EE1545ND...



...DALI

RIDI


AC 220-240V/50-60Hz

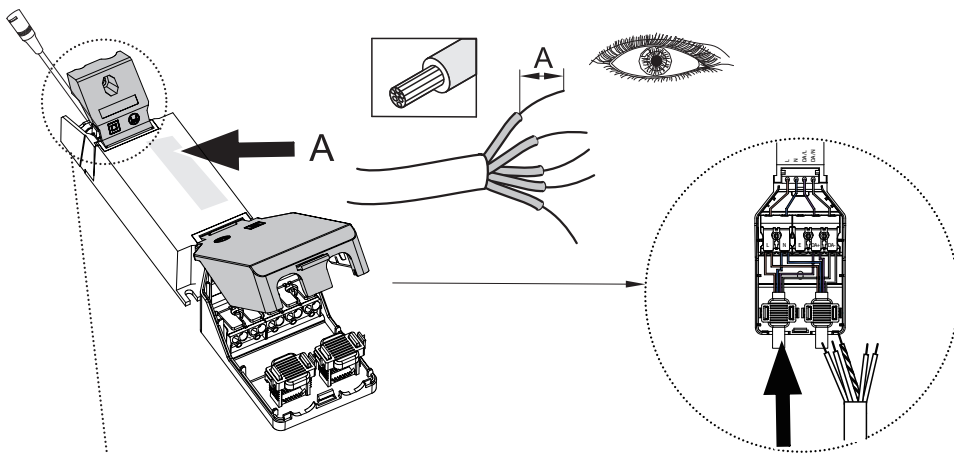


Output current setting	PIN1	PIN2	PIN3	PIN4	Output current mA	...EE595/ 620/ 1195/ 1245/ 1545DA...	
						W	lm
ON 	OFF	OFF	OFF	OFF	300	12	1500
	OFF	OFF	OFF	ON	350	14	1725
	OFF	OFF	ON	OFF	400	16	1990
	OFF	OFF	ON	ON	450	18	2200
	OFF	ON	OFF	OFF	500	19.5	2400
	OFF	ON	OFF	ON	550	21	2600
	OFF	ON	ON	OFF	600	23	2800
	OFF	ON	ON	ON	650	25	3100
	ON	OFF	OFF	OFF	700	27	3300
	ON	OFF	OFF	ON	750	28.5	3550
	ON	OFF	ON	OFF	800	30	3700
	ON	OFF	ON	ON	850	32.5	4000
	ON	ON	OFF	OFF	900	34	4200
	ON	ON	OFF	ON	950	36.5	4500
	ON	ON	ON	OFF	1000	39	4800
	ON	ON	ON	ON	1050	41	5000


*

FPL3.... 850/ 865

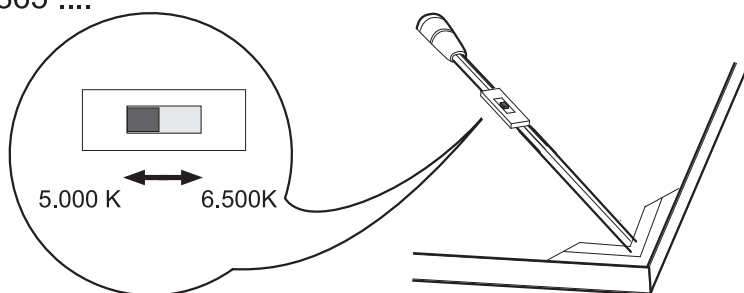

FPL3.... 830/ 840

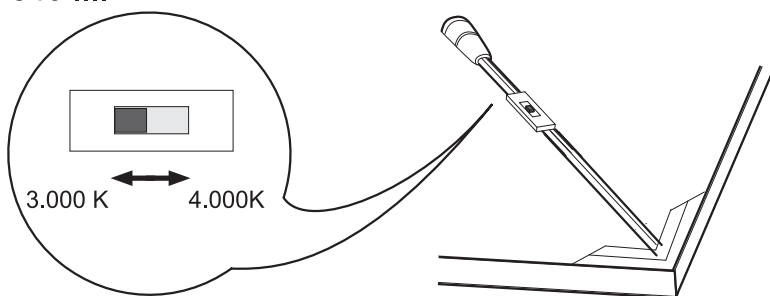

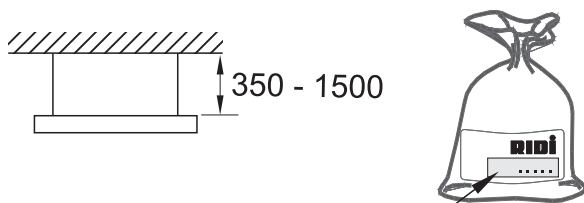

Typ	Nr.			
FPL3-EQ 595 FPL3-EQ 622	0206909	ZSP-FPL-EQ	200 205	
FPL3-EE 1195 FPL3-EE 1245 FPL3-EE 1545	0209249	ZSP-FPL-EE	190 210 260	




3/12



1

bauseits
o be supplied on-site
A prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente




2x / 3x



2

3


2x / 3x




2x / 3x

4




FPL3-EQ ...

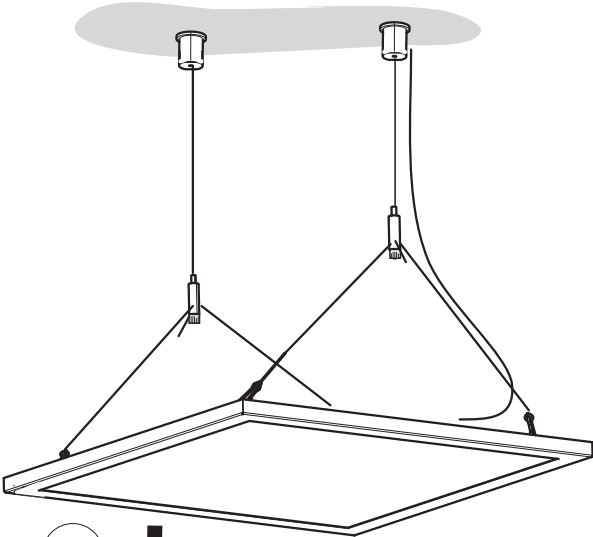


5




6




7

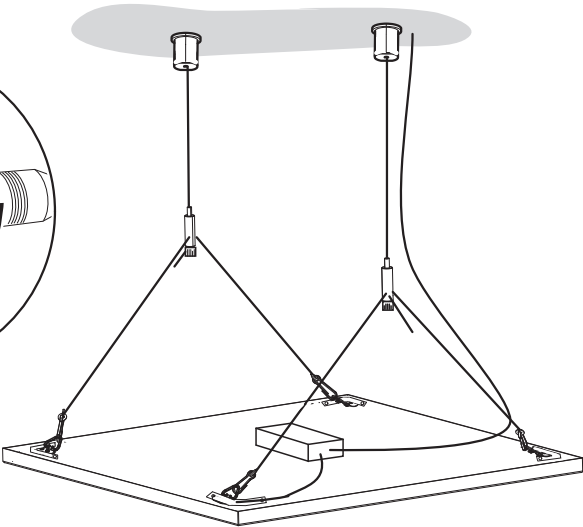


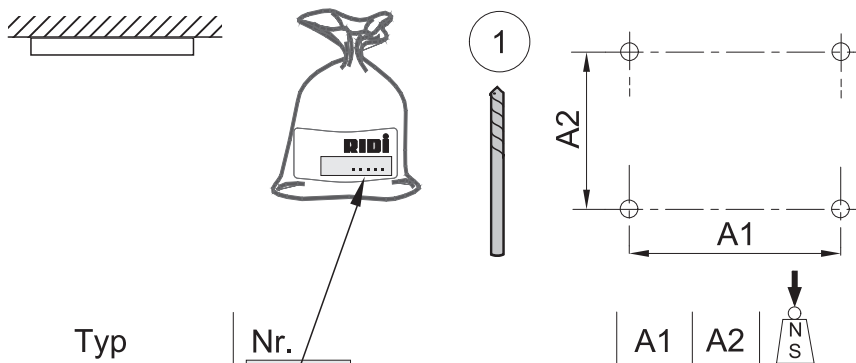


Typ	Nr.		A1	A2	
FPL3-EQ 595	0208992	ZBS-AR FPL-EQ 595	500	500	285
FPL3-EQ 622	0208991	ZBS-AR FPL-EQ 622	500	500	300
FPL3-EE 1195	0209005	ZBS-AR FPL-EE 1195	950	132	305
FPL3-EE 1245	0209004	ZBS-AR FPL-EE 1245	950	132	335
FPL3-EE 1545	0209376	ZBS-AR FPL-EE 1545	1250	132	410

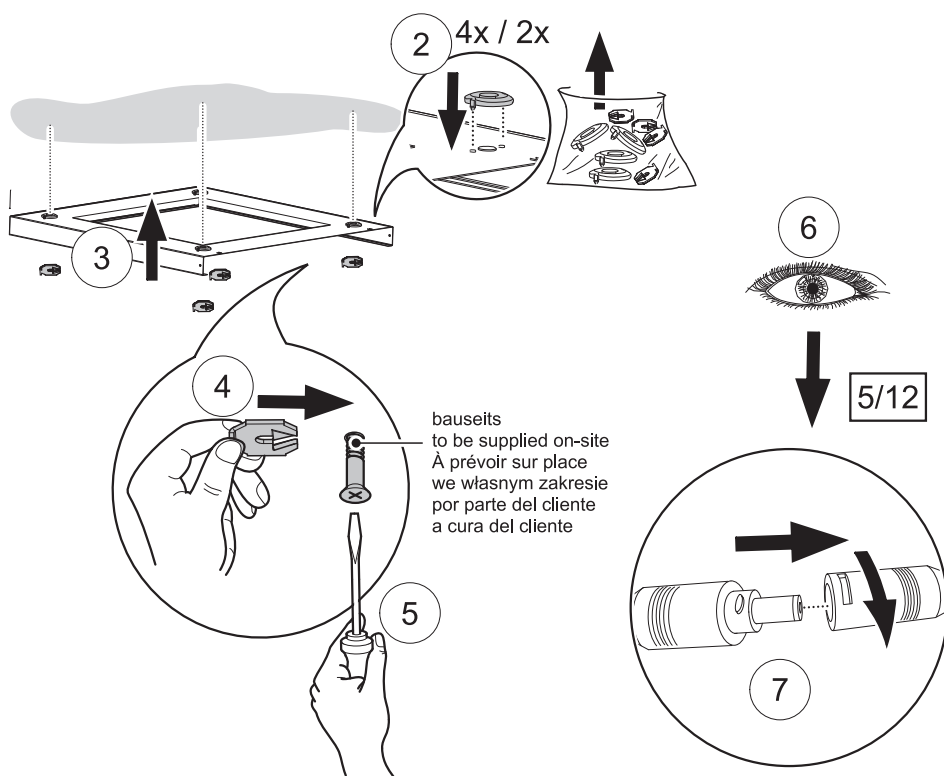

ZBS-AR ... EQ

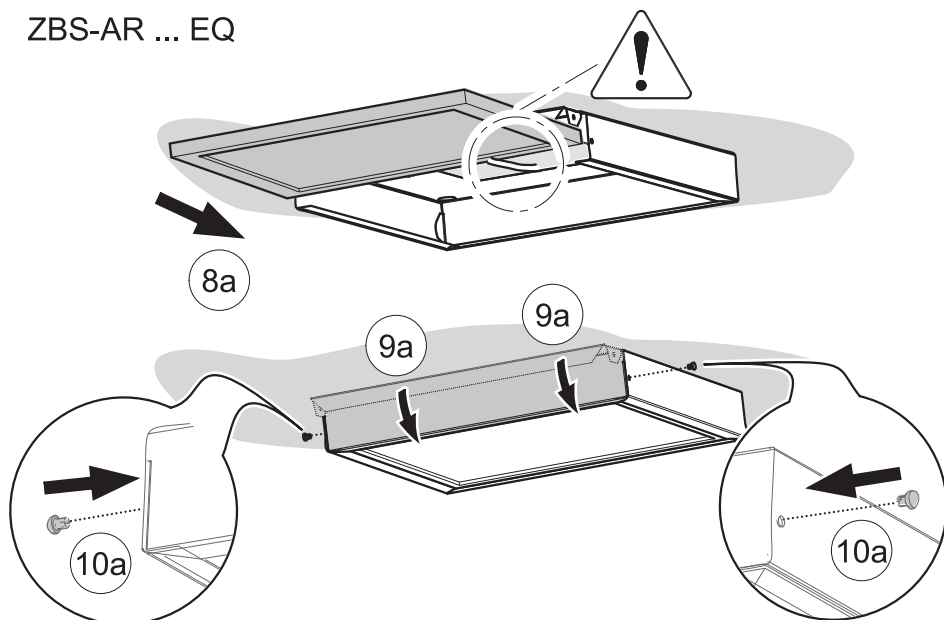




ZBS-AR ... EE

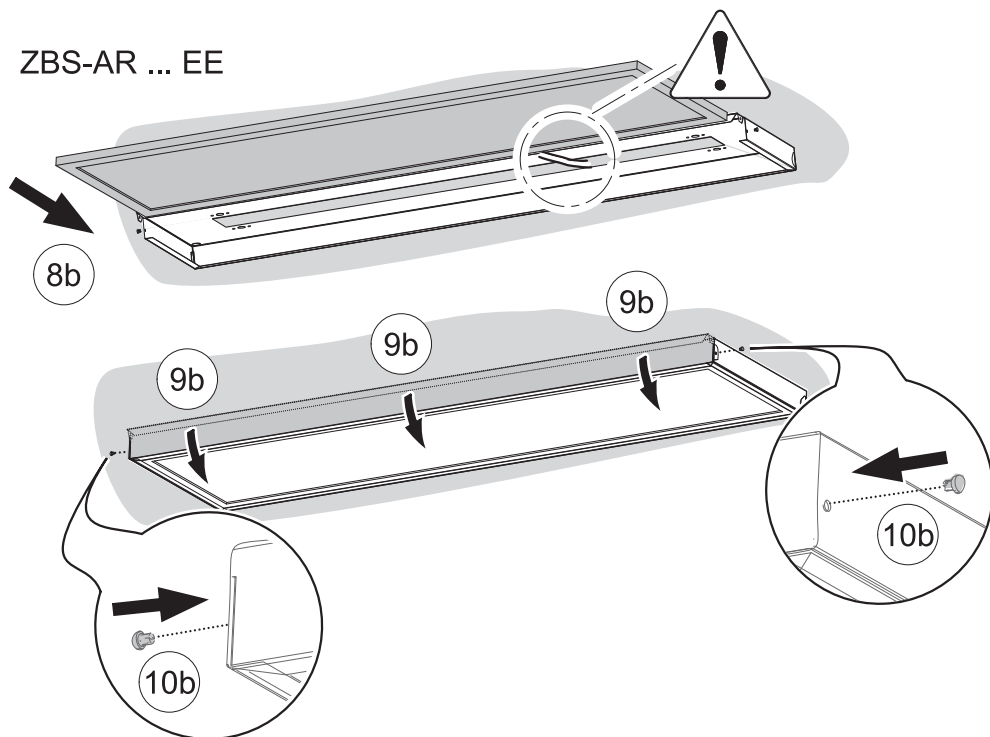

ZBS-EKL FPL-EQ



MON6412

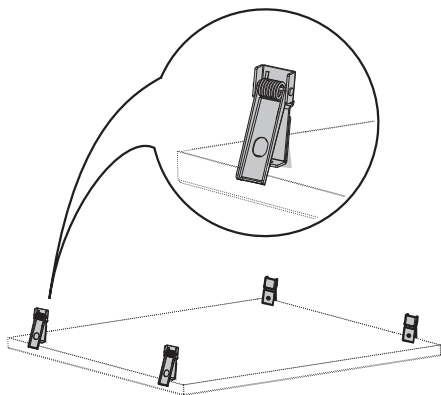

ZBS-ER FPL



FPL-EE 1545



FPL-EE 1195



FPL-EE 1245



FPL-EQ 622



FPL-EQ 595

MON6340

