

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Für 20W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 20W von Philips verwendet werden.
- Für 35W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 35W von Philips verwendet werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	PGJ5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	1.600 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	87
Bogenlänge O (Nom)	3 mm

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	22,1 W
Spannung (Nom)	100 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13.3
Nettogewicht (Stück)	0,005 kg

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2,4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473347
CE-Zeichen	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020751715
Bestellcode	20751715
Material-Nr. (12NC)	928087905130
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500207517
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500207524

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12




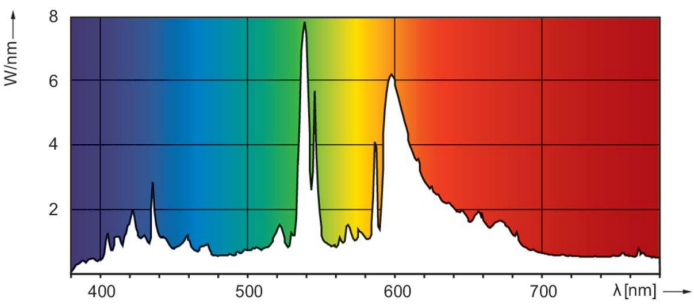


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Lebensdauer

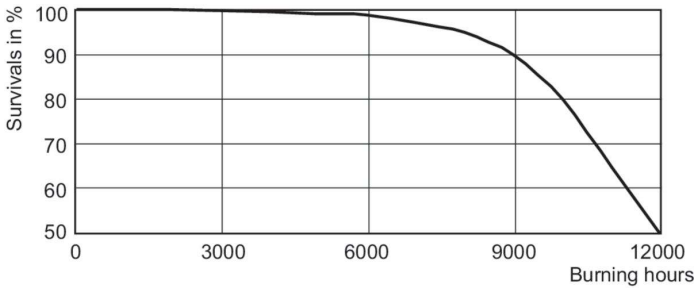

LDLE_CDM-Tm_20W_830_PGJ5-Life expectancy diagram

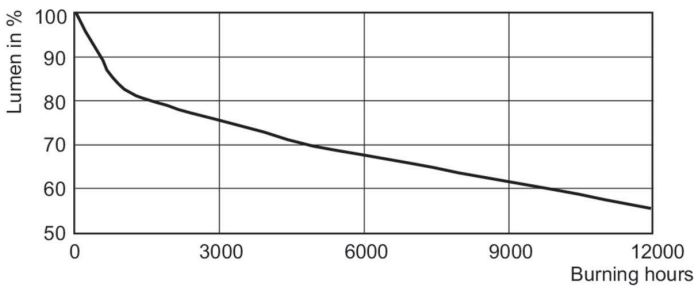

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.