



DATENBLATT

DSE Do2-10 EI
für Lasttrenner Tytan
Artikelnummer 09980113



[Internetlink](#)

Produktbild symbolisch

Funktion

Diese Box dient zur Bestückung der Do-Leergehäuse. Sie enthält drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen mit Blinkmelder. Eine blinkende LED signalisiert den Ausfall einer Do-Sicherung. Die Box lässt sich auf eine Tragschiene schnappen und kann somit auch als Reservebox genutzt werden.

Eigenschaften

Bestückung der Tytan-Do-Leergehäuse, Reservebox, 3 Sicherungen, 3 Passeinsätze, 3 Stecker, 1 - 63 A farblich gekennzeichnet

Montageart

Aufbewahrungsbox: Schnellbefestigung auf Tragschiene


Einsatzgebiete

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

Technische Daten

technische Daten	DSE Do2-10 EI
Baureihe	DSE Do2-10 EI
Betriebsspannung (AC)	230 V, 400 V
	Anzeige Sicherungsausfall
Art	LED
	Laststromkreis
Bemessungsspannung (AC)	400 V
Bemessungsspannung (DC)	250 V
	Do2 (Sicherungsaufnahme)
	allgemeine Daten
Gehäuseart	Verteilereinbaugeschütz
Montageart	Tragschiene
Breite	54 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	74 mm
Bauvorschriften/Normen	EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947

Maße

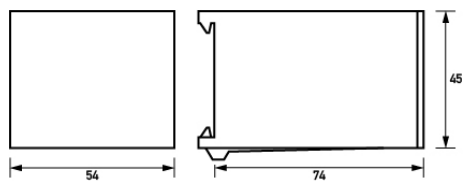

Maßzeichnung Gruppenansicht