

## LT060101

### FASEROPTISCHE SENSOREN • LICHTLEITER GLASFASER

Lichtleiter Taster, 0,6m, Kopf: Edelstahl 25lang Ø1,5 Ø6, Lichtaustritt axial, Leiter: Glasfaser+Silikon, Endstück: M18x1 Messing, Sn: 15, -40-180°C, IP67



#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Verschraubung M18
Ausführung	Taster
Ausführung der Faser	Multi
Auswurfkontrolle	+
Bauform	Zylinder glatt
Biegeradius (flexibel)	30 mm
Biegeradius (starr)	15 mm
Biegsam	-
Durchmesser 1 des Tastkopfes	1.5
Durchmesser 2 des Tastkopfes	6
Durchmesser der Faser	1 mm
Durchmesser des Endstücks	20 mm
Durchmesser des Lichtleitkabels	4.2
Durchmesser des Tastkopfes	1.5 mm
Erhöhte Umgebungstemperatur ≤ 180°C	+
Erhöhte Umgebungstemperatur ≤ 300°C	-
Faser-Anzahl	1
Gesamtlänge	600 mm
Gewindemaß metrisch des Endstücks	18 mm
Gewindesteigung des Endstücks	1 mm
Länge des Endstücks	28 mm
Lichtleiter mit biegsamer Spitze	-
Lichtleiter mit kleinem Biegeradius	-
Schutzart (IP)	IP67
Stanzwerkzeuge	+
starke Erschütterungen/Bewegungen	+
starke Verschmutzung	+
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 180 °C
Werkstoff der Ummantelung	Silikon
Werkstoff des Endstücks	Messing
Werkstoff des LWL-Faserkerns	Glas
Werkstoff des Tastkopfes	Edelstahl

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Analogausgang 0 mA ... 20 mA	-
Analogausgang 0 V ... 10 V	-
Analogausgang -10 V ... +10 V	-
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	-
Anschlussverstärker mit Übersprechunterdrückung	-
Biegewinkel des Tastkopfes	0 °
Einstellung über Teach-In	-
Kurzschlussfest	-
Länge des Tastkopfes	25 mm
Lichtaustritt	axial
Max. Schaltabstand	15 mm
Mit Austastfunktion	+
Mit LED-Anzeige	-
Verpolungssicher	-
Zeitfunktion	-

**OPTISCHE EIGENSCHAFTEN**

Lichtleiter für Aufsatzoptik	-
Lichtleiter mit koaxialem Aufbau	-
Lichtleiter mit linienförmigem Lichtstrahl	-
Nenntastweite	15 mm

**SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

Zuführtechnik	+
---------------	---

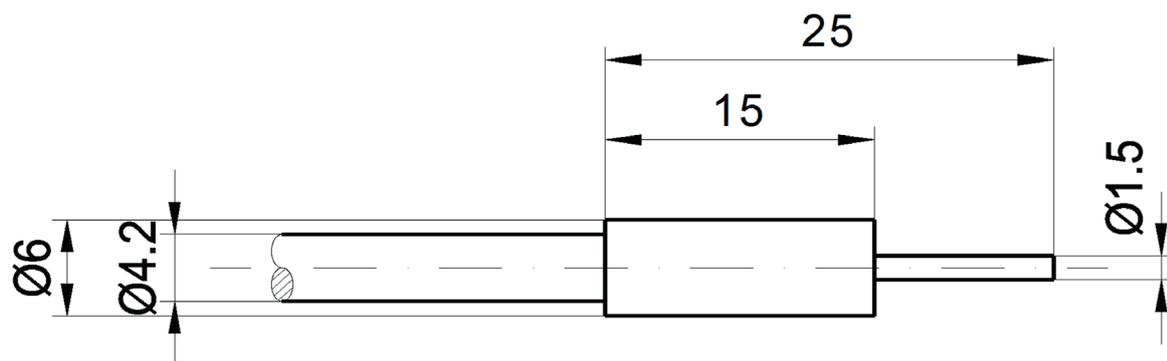
**Weiteres**

Verpackungsmaße	77.0mm x 25.0mm x 123.0mm
Versandgewicht	0.05kg
Warennummer	90011090

**Klassifizierung**

ipf Produktgruppe	150
eClass 8.0	27270905
eClass 9.0	27270905
eClass 9.1	27270905
ETIM-5.0	EC002651
ETIM-6.0	EC002651
ETIM-7.0	EC002651

**Anschluss**

**Massbild****Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung****Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.