



GigaSwitch 9/20

Kompakt-Multischalter für 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen



Top-Ausstattung

- Verstärkung im Sat-Bereich
- Schräglagen-vorkompensiert
- Für 2 Quattro-LNBs
- Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar
- Eingang für terrestrische Signale
- Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur -5 dB
- Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (-20 dB)
- Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (-20 dB)
- Alles Ausgänge sind DOCSIS (Rückweg) tauglich
- Entkopplung: 25 dB

GigaSwitch 9/20

Allgemein

- Sat-Eingänge: 8
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Ausgänge: 20
- Verteillänge: max. 70 m

Empfangsbereich

- Sat: 950 ... 2150 MHz
- Terrestrik: 5 ... 790 MHz

Verstärkung


- Sat: -5 dB typisch
- Terrestrik: -20 dB

Entkopplung

- Ausgänge: > 25 dB

Lieferumfang

GigaSwitch 9/20, Steckernetzteil
(15V/1,2A), Montageanleitung

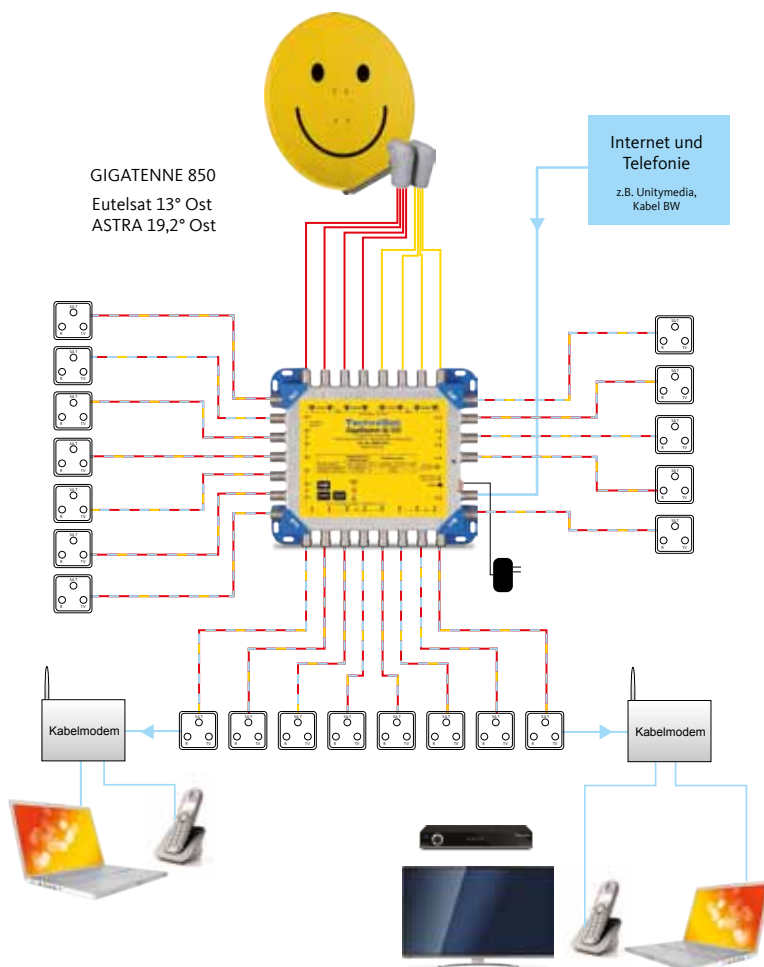

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	17,4 x 3,3 x 15	26,5 x 5,7 x 15,6
Gewicht	600.00g	900.00g

Modell

GigaSwitch 9/20

Art.Nr.

0000/3255

EAN

4019588032552



TechniSat
MADE IN GERMANY