



DE


Wir bedanken uns für den Kauf dieses nobil -Produktes!

Sie haben sich f r ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das mit gr  ter Sorgfalt produziert und diversen Qualit tskontrollen unterzogen wurde. Um einen sicheren Betrieb des Produktes zu garantieren, beachten Sie bitte diese Anleitung. Bei Sch den, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Die Montage und der elektrische Anschluss des Produktes m ssen fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 von einer fachkundigen Person (z.B. Elektroinstallateur) durchgef hrt werden. Zudem sollten weitere landesspezifische und gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien beachtet werden. Vor jeglichen Arbeiten an der Beleuchtungsanlage, ist diese spannungsfrei zu schalten. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass von den nachgeschalteten Installationen oder angeschlossenen Verbrauchern keine Lebensgefahr besteht. Vor dem Einbau ist die  bliche Funktionspr fung durchzuf hren. Um Wartungsarbeiten zu erm glichen, sollte die Anlage auch nach der Installation zug nglich sein (Revisions sicher).


Dieses Produkt enth lt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse, entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015: E

Anschluss Diagramm:


A. Anschluss nicht dim

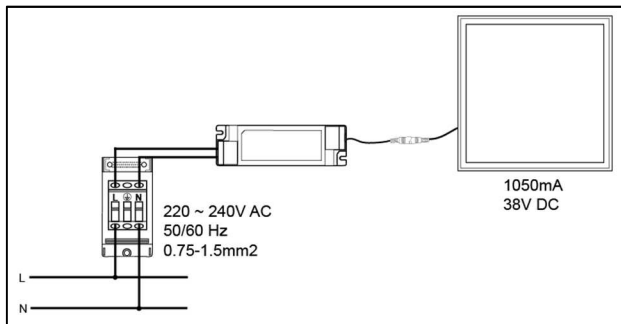


B. Anschluss dim C

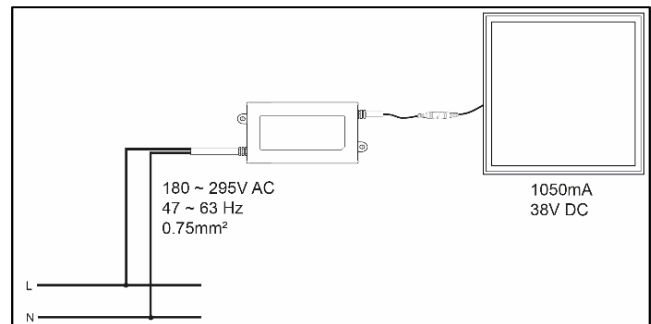


C. Anschluss dim 1-10V

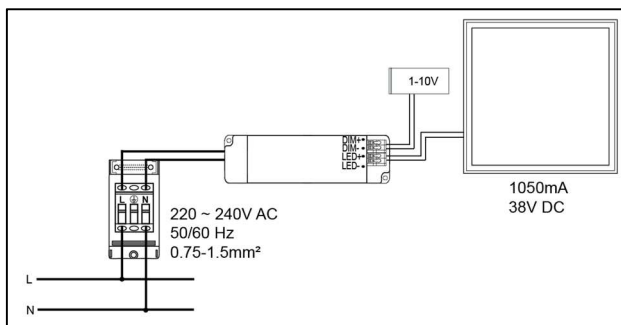


D. Anschluss dim Dali 2

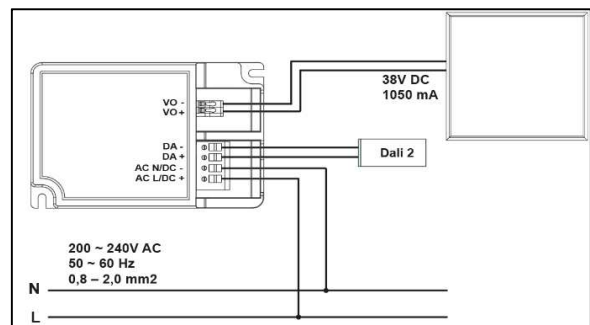

E. Anschluss dim Push

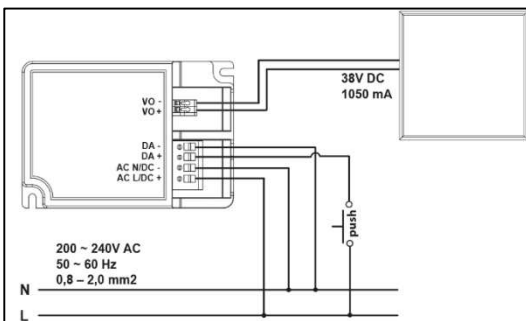

F. Anschluss 1050mA LED-Betriebsger t


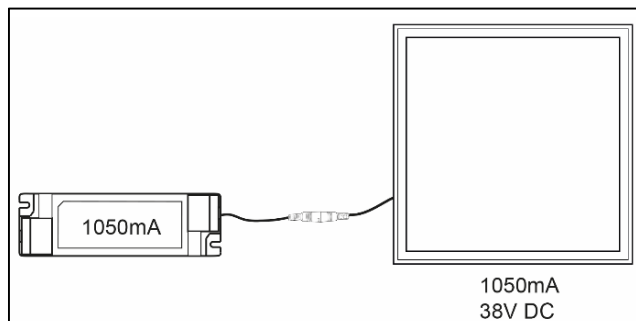


Hinweis

Bei der Installation von Tast-Dimmodus (dim Push) muss der Taster 5 Mal innerhalb von 3 sek. schnell bet tigt werden, um die Konfiguration auf dim Push umzustellen. Erst nach dieser Einstellung kann die Anlage ein/ausgeschaltet und gedimmt werden. Diese Einstellung dient als Schutzelektronik gegen fehlerhafte Impuls-Ausl ser.



minimaler Luftkonvektionsraum

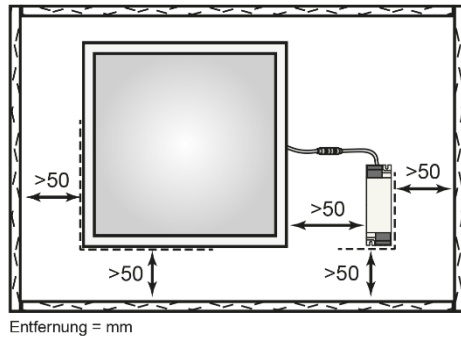

*Schließen Sie die Leuchte nicht an ein eingeschaltetes LED-Betriebsgeräte an. Einige LED-Betriebsgeräte geben im Leerlauf eine hohe Spannung ab, was zu einer dauerhaften Beschädigung der Leuchte führen kann. Trennen Sie den LED-Betriebsgeräte unbedingt von der Netzleitung, bevor Sie die Leuchte anschließen.

Montage:

- Das Betriebsgerät am Netz anschließen, dabei die Beschriftung des Betriebsgerätes beachten (L, N).
- Bei dimmbarer Version Dali und 1-10V, muss die Steuerleitung angeschlossen werden, Beschriftung des Betriebsgerätes muss beachtet werden.
- Das Betriebsgerät nun in die Decke legen oder mithilfe des Zubehörs eine andere Montageart wählen.
- Die Leuchte mit dem Klinkenstecksystem verbinden.
- Das LED Panel nun in Decke legen. Die max. Deckenlast ist zu berücksichtigen.
- Bei Verwendung eines Zubehörs, muss auch dessen Montageanleitung beachtet werden.
- Haben Sie ein Panel ohne Betriebsgeräte bezogen, müssen Sie das Panel mit dem richtigen Strom betreiben. Dieser ist Leuchten bezogen und muss am Leuchten-Produktlabel abgelesen werden.
- Ohne separates Zubehör ist die LED Panel eine reine Einlegeleuchte.

