

## PRODUKTDATENBLATT Sense DALI BT

LUXeye Sense DALI BT | Lichtmanagementsysteme



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Korridore

### PRODUKTVORTEILE

- Automatische Inbetriebnahme der Lichtregelung nach Anlegen der Spannung (Out-of-the-box-Funktion)
- Basis-Funktionalität auch ohne Konfiguration dank Voreinstellung
- Einfaches und schnelles Anpassen der wichtigsten Parameter mittels Schraubendreher
- $V(\lambda)$ -korrigiertes Lichtsensorelement
- Vordefinierte und anpassbare Konfigurationen für sämtliche Anwendungen

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ein DALI-Broadcast-Ausgangskanal
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- Bedienung über Standardtaster
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Änderung der Nachlaufzeit mittels Schraubendreher direkt am Sensor
- Änderung der Beleuchtungsstärke mittels Schraubendreher direkt am Sensor
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Steuergerät mit integriertem Licht- und Präsenzsensoren, DALI-Ausgangskanal
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Lichtsteuerung mit App-Anbindung über Bluetooth
- Lichtsteuerung über Smartphone
- Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone

- Individuelle Aktivierung und Deaktivierung des Licht- und Präsenzsensors
- Funktionsanzeige mit dreifarbigem LED
- Verschiedene Abdeckungen für unterschiedliche Erfassungsbereiche enthalten

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50...60 Hz
<b>Systemleistung</b>	0,40 W

### Abmessungen & Gewicht

<b>Durchmesser</b>	95,0 mm
<b>Breite</b>	90,0 mm
<b>Höhe</b>	81,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	133,00 g

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
---------------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	0...+55 °C
-----------------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten



<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>DIM-Schnittstelle</b>	DALI
<b>Senderreichweite</b>	15 m
<b>Maximale Installationshöhe</b>	5 m
<b>Erfassungsbereich</b>	10 m <sup>2</sup>
<b>Erfassungswinkel</b>	110 °
<b>Montageart</b>	Deckeneinbau
<b>Arbeitsbereich Lichtsensor</b>	20...5000 lx

### Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP20
------------------	------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG


- Geeignet für bis zu 20 elektronische Vorschaltgeräte
- Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store

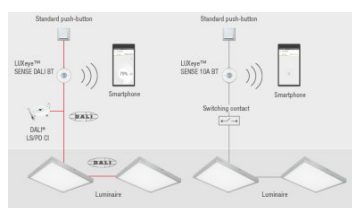

Schaltplan

Schaltplan

**DOWNLOADS**

Datei	
	User instruction User manual for Luxeye Sensor DALI BT

**VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899957411	Sense DALI BT	Versandschachtel 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 dm <sup>3</sup>	3153.00 g

— Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.