

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,25m



CE UK
CA



Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA

Das Cat.5e Patchkabel ermöglicht als Übertragungsstandard 2,5Gbit Ethernet und hat vergoldete Kontakte.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.5e
- SF/UTP Kabel mit AWG26/7
- Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC)
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz
- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus Polyvinylchlorid (PVC) Material und besitzt einen Längenaufdruck auf der Tülle. Zusätzlich bietet das Kabel die Möglichkeit zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der RJ45-Stecker erfolgt nach TIA/EIA 568B und ist 1:1. Geeignet für den Temperaturbereich -5 – 70 °C.

Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus CCA und eignet sich optimal für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Die Bandbreite ist dabei bis zu 100 MHz.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,25m

Allgemeine Daten

Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Ausführung flammwidrig	Nein
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung	Geschirmt
Längenaufdruck	Ja
AWG-Querschnitt	26/7

General data

Kabeltyp	SF/UTP
Kategorie	5e
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Farbe der Knickschutztülle	grau
Kontakte	Vergoldet
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Steckertyp	RJ45 Standard
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Mantel-Farbe	grau
Knickschutztülle	angespritzt
Halogenfrei	Nein

Mechanical characteristics

Schirmkontaktierung	Punktueller Schirmkontakt
Biegeradius	>25 mm
Steckzyklen	≥750

Cable construction

Leitermaterial	CCA
----------------	-----

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Gesamtabschirmung	65 %
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion	4x2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,25m

Cable sheath

Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein
Silikonfrei	Ja

Kabelmantel

Kabelaufdruck	SFTP 300 CAT.5E 26AWGX4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED www.efb-elektronik.de
Außendurchmesser des Kabels	5,7 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-5 - 70 °C
-------------------	------------

Electrical characteristics

Isolationswiderstand	10 MΩ
Schleifenwiderstand	292 Ω/km
Kontaktwiderstand	30 mΩ
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Widerstandsunsymmetrie	5 %
Leiterwiderstand DC	146 Ω/km

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC

Übertragungstechnische Eigenschaften

Übertragung	2,5Gbit
Bandbreite	100MHz

Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandard	EN50173
Steckverbinder	IEC 60603-7-3
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION




DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,25m

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K5455.0,15	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,15m	0,15 m	±5 %
K5455.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,25m	0,25 m	±5 %
K5455.0,3	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,3m	0,3 m	±5 %
K5455.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,5m	0,5 m	±5 %
K5455.0,7	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,7m	0,7 m	±5 %
K5455.1	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 1m	1,0 m	±5 %
K5455.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 1,5m	1,5 m	±5 %
K5455.2	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 2m	2,0 m	±5 %
K5455.3	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 3m	3,0 m	±5 %
K5455.5	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 5m	5,0 m	±5 %
K5455.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 7,5m	7,5 m	±5 %
K5455.10	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 10m	10,0 m	±5 %
K5455.15	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 15m	15,0 m	±5 %
K5455.20	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 20m	20,0 m	±5 %
K5455.25	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 25m	25,0 m	±5 %
K5455.30	RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 30m	30,0 m	±5 %

Zeichnungen

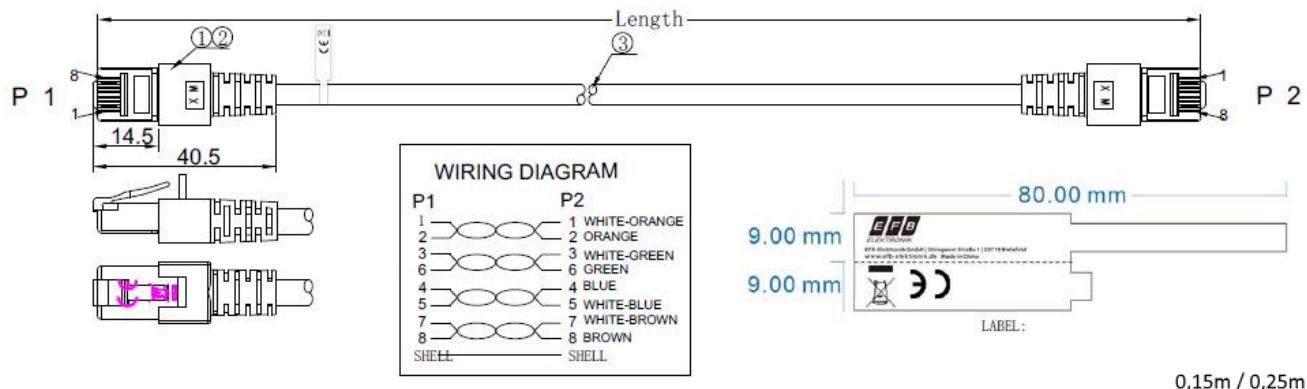


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP PVC CCA grau 0,25m

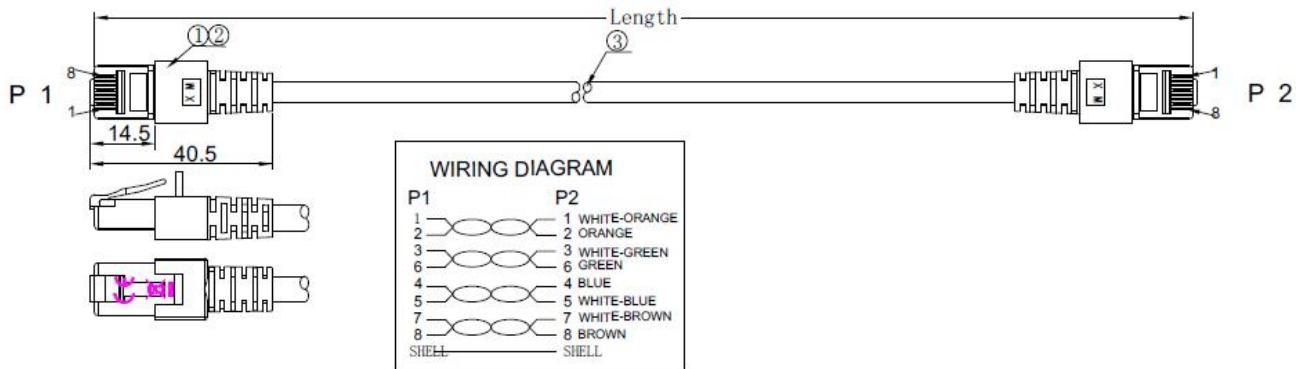

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

