

# INSTRUCTION




# RELO

# REGIOLUX

Regiolux GmbH  
Hellerger Str. 3  
D-97486 Königsberg/Bay.  
T 09525 89-0  
www.regiolux.de  
info@regiolux.de

## RDES

## 3763





- RDES-O ø 140 - H = 45 mm
- RDES-O ø 190 - H = 59 mm
- RDES-O ø 230 - H = 59 mm



Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse  
**C** (ø140-LF840, ø190, ø230)  
**D** (ø140-LF830)

This luminaire contains a light source of energy efficiency class  
**C** (ø140-LF840, ø190, ø230)  
**D** (ø140-LF830)

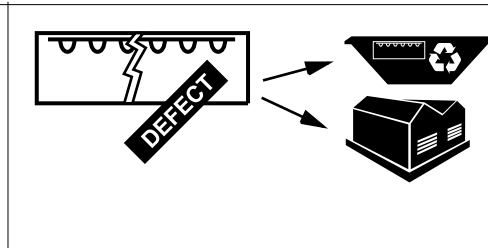



**Achtung:**  
Leuchte nicht öffnen!  
Garantieverlust!



**Attention:**  
Don't open the luminaire!  
Loss of guarantee!

**Attention:**  
Ne pas ouvrir le luminaire!  
Perte de garantie!




**Atención:**  
No abrir la luminaria!  
Pérdida de garantía!



- RDES-O 140 - A = 215 mm
- RDES-O 190 - A = 265 mm
- RDES-O 230 - A = 305 mm

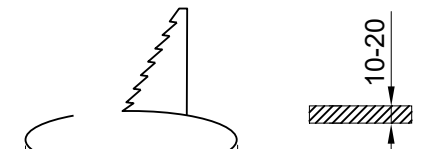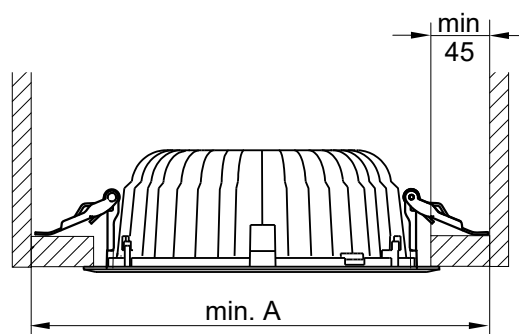

- RDES-O 140 - S = ø 125<sup>+6</sup> mm
- RDES-O 190 - S = ø 175<sup>+6</sup> mm
- RDES-O 230 - S = ø 215<sup>+6</sup> mm

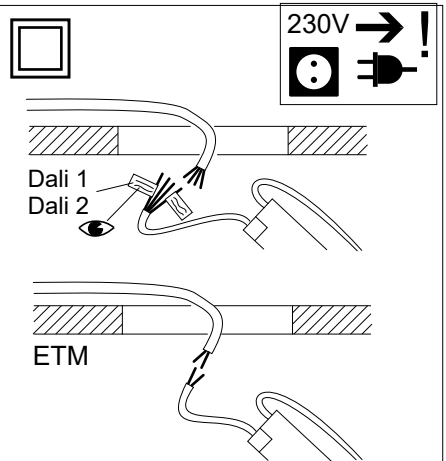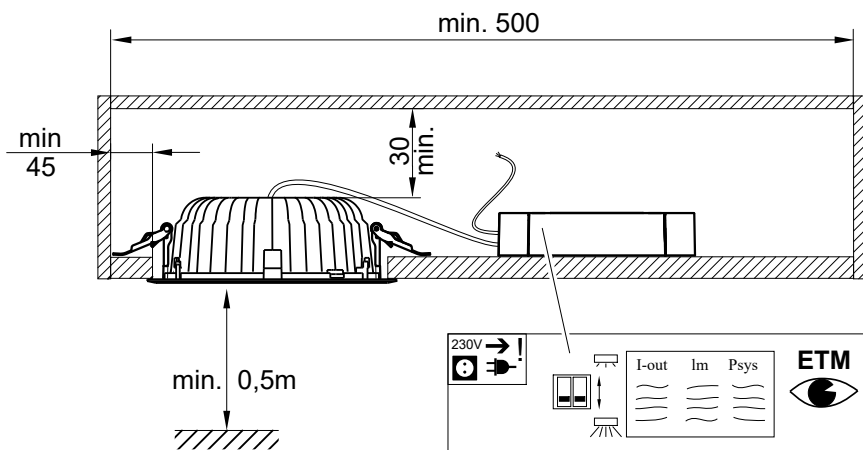

RDES-O 140 - ETM - LF830
150mA ~ 600lm 6W
200mA ~ 800lm 8W
250mA ~ 1000lm 9W
<b>* 300mA ~ 1200lm 11W</b>
350mA ~ 1400lm 13W
400mA ~ 1500lm 15W
450mA ~ 1700lm 16W
500mA ~ 1900lm 18W

RDES-O 140 - ETM - LF840
150mA ~ 600lm 6W
200mA ~ 800lm 8W
250mA ~ 1000lm 9W
<b>* 300mA ~ 1200lm 11W</b>
350mA ~ 1400lm 13W
400mA ~ 1600lm 15W
450mA ~ 1800lm 16W
500mA ~ 2000lm 18W

RDES-O 190 - ETM - LF830
150mA ~ 700lm 6W
200mA ~ 900lm 8W
250mA ~ 1100lm 9W
300mA ~ 1300lm 11W
350mA ~ 1500lm 13W
400mA ~ 1800lm 15W
<b>* 450mA ~ 2000lm 16W</b>
500mA ~ 2200lm 18W

RDES-O 190 - ETM - LF840
150mA ~ 700lm 6W
200mA ~ 900lm 8W
250mA ~ 1100lm 9W
300mA ~ 1400lm 11W
350mA ~ 1600lm 13W
400mA ~ 1800lm 15W
<b>* 450mA ~ 2100lm 16W</b>
500mA ~ 2300lm 18W

RDES-O 230 - ETM - LF830
350mA ~ 1700lm 14W
400mA ~ 2000lm 16W
450mA ~ 2200lm 18W
500mA ~ 2500lm 20W
550mA ~ 2700lm 22W
<b>* 600mA ~ 3000lm 24W</b>
650mA ~ 3200lm 26W
700mA ~ 3400lm 28W

RDES-O 230 - ETM - LF840
350mA ~ 1800lm 14W
400mA ~ 2000lm 16W
450mA ~ 2300lm 18W
500mA ~ 2500lm 20W
550mA ~ 2800lm 22W
<b>* 600mA ~ 3000lm 24W</b>
650mA ~ 3300lm 26W
700mA ~ 3500lm 28W

\* Werkseinstellung - Factory setting

