

MegaLine® Connect45 Pro Anschlussdosen 50 x 50

Unter Putz für Keystone-Buchsenmodule

50 x 50 / 3-fach / mit Abdeckrahmen

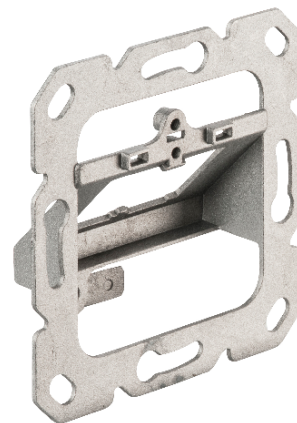


Abbildung ähnlich

Beschreibung

Wandauslass für die Montage von MegaLine® Connect 45 Pro Buchsenmodulen im Keystone-Format.

Eigenschaften / Anwendungen

Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen und Sichtfenster mit Beschriftungseinlage inkl. Abdeckrahmen. Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh. Designfähiges Layout - Zentralplatte und Abdeckrahmen sind durch nahezu alle am Markt erhältlichen Schalterprogramme ersetzbar.

Zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von MegaLine® Connect45 Pro Buchsenmodulen.

Konstruktive Eigenschaften

Buchsentyp	MegaLine® Connect45 Pro Keystone Module
Staubschutz	Integrierte Staubschutzklappe.
PA-Anschlussart	Flachstecker 6,3 mm (DIN 46245)

Aufbau

Material (Grundkörper)	Zinkdruckguss
Material (Frontplatte)	Kunststoff
Frontfarbe	Ähnlich Reinweiß RAL 9010

Elektrische Eigenschaften

Temperaturbereich	-40 °C - +70 °C
-------------------	-----------------

Anschlüsse

Steckgesicht	ohne
--------------	------

Abmessungen

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	30 mm
Neigungswinkel	45,0 °

Beschriftung

Beschriftung	mittels Beschriftungsfeld
--------------	---------------------------

MegaLine® Connect45 Pro Anschlussdosen 50 x 50

Unter Putz für Keystone-Buchsenmodule

50 x 50 / 3-fach / mit Abdeckrahmen

Normen, Zertifikate und Approbationen

Schutzart (IP)	IP20
Chemische Eigenschaften	RoHS- und REACH-konform, Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Lieferumfang

Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen, inkl.
Abdeckrahmen

Kompatibilität

KDA1H00A1000001 - Aufputz Connect100 / 80 x 80 /
Reinweiß 40 mm
MegaLine® Gehäuse Aufputz 40 mm
KDA4M5KR1100024 - Buchsenmodul Keystone-Format
Kategorie 6_A
MegaLine® Connect45 Pro Buchsenmodul Kategorie 6_A

Bestückung (max.)	Ports	VPE (Stück)	Bestell-Nr.
3	3	1	KDA4A0KU3400001