


Gira Keyless In Codetastatur

Cremeweiß glänzend

Artikelnummer 260501

EAN 4010337051343

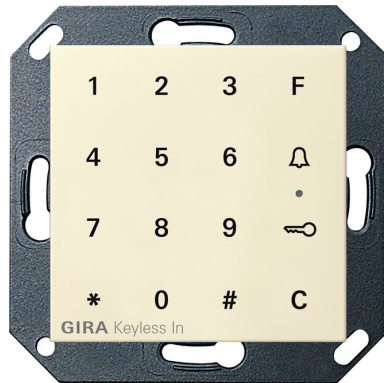

Merkmale:

- Montage in eine Gerätedose.
 - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System.
 - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo).
 - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware.
 - Ein- und Ausgänge:
 - Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC DC 24 V 1,6 A.
 - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung.
 - Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld.
 - Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination.
 - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
 - Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe.
 - Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung.
 - Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten.
 - Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems.
 - Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht.
 - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer.
 - Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten.
 - Bis zu 32-stellige Codes möglich.
 - Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung.
 - 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung.
 - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikations-System.
 - Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts.
 - Ein- und Ausgänge:
 - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System.
-

Hinweise:

- Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
- Integration in das Profil 55 möglich.
- Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur.
www.appshop.gira.de.

Lieferumfang:

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA REG: 1296 00

Bei Verwendung im Türkommunikations-System
Steuergerät Audio REG: 1287 00
Steuergerät Video REG: 1288 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000782	Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtung

ETIM Merkmale:	
Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	sonstige
Ausführung	Codeschloss
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	cremeweiß (elektroweiß)
Farbe (benutzerdefiniert)	Cremeweiß
RAL-Nummer (ähnlich)	1013
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Mit Busankopplung	Ja

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,122	0,074	0,095	0,20