


Arbeitsstrom 118E

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix (FF)

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick

- Radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für Kunststoffprofile
- Kompatibel zu Sperrfallenschlössern
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

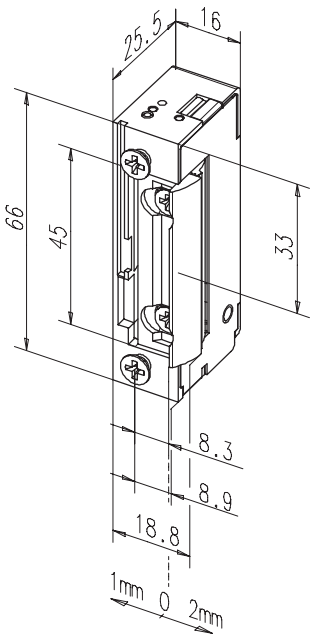

Elektrische Daten	10-24 V AC/DC	22-42 V AC/DC
Nennwiderstand	43 Ω	200 Ω
AC-Stromaufnahme	250 mA (12V) 500 mA (24V)	60 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	280 mA (12V) 560 mA (16V)	120 mA
Fallenvorlast AC	200 N	200 N
Fallenvorlast DC (stabilisiert)	50 N	50 N

Leistungsmerkmale	Technische Daten
Verstellbare Falle (FF, FaFix)	Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N
Verstellbarer Türöffner (F, Fix)	Höhe 66 mm
Rückmeldekontakt (RR)	Breite 16 mm
Mechanische Entriegelung (E)	Tiefe 25,5 mm
Diode (05)	Fafix Verstellbereich 3 mm
Arbeitsstrom	Falleneingrifftiefe 5,5 mm
Ruhestrom	Betriebstemperaturbereich -15 ° C bis + 40 ° C
Arretierung	Einbaulage senkrecht und waagrecht
	Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000

DIN-Richtungen	
Universal	1
Spannung	
10-24 V AC/DC	A7
22-42 V AC/DC	B7
Best. Nr.	
118E-----	** *