

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12136
EAN	4024941121361
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 bis 415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	119mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	148mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 15°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,46 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941829830
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,461 kg
Volumen	9.975 ccm

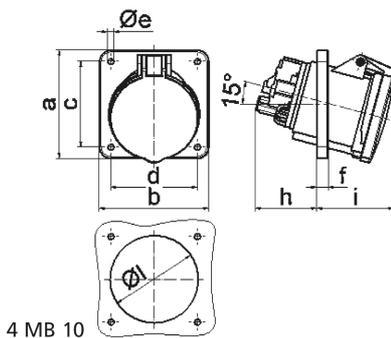

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	65,0	65,0	65,0			
i	81,0	81,0	81,0			
l	92,0	92,0	92,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			