


# Datenblatt

Bestell-Nr.: 13447

Anbausteckdose gerade

Ampere	<b>125A</b>
Polzahl	<b>4p (3P+PE)</b>
Uhrzeitstellung	<b>6h</b>
Spannung	<b>380 bis 415V</b>
Frequenz	<b>50 und 60Hz</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Kennfarbe	<b>rot RAL 3000</b>
Anschlußtechnik	<b>Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt</b>
Kontaktträger	<b>aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt</b>
Gehäusematerial	<b>Polyamid</b>

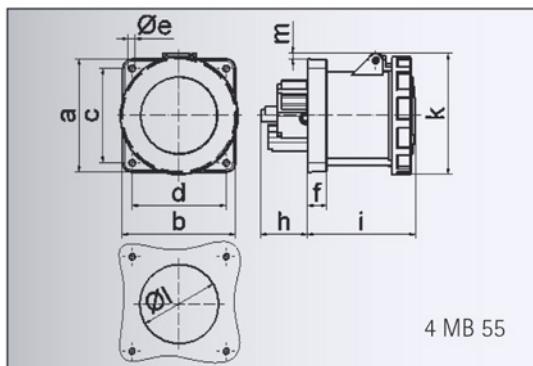

	125	125	125
Polzahl	3	4	5
a	120,0	120,0	120,0
b	120,0	120,0	120,0
c	100,0	100,0	100,0
d	100,0	100,0	100,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	21,0	21,0	21,0
h	50,0	50,0	50,0
i	117,0	117,0	117,0
k	129,0	129,0	129,0
l ø	104,0	104,0	104,0
m	6,0	6,0	6,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70