


## Anbausteckdose gerade - Flansch 56x56, Befestigung 44x44

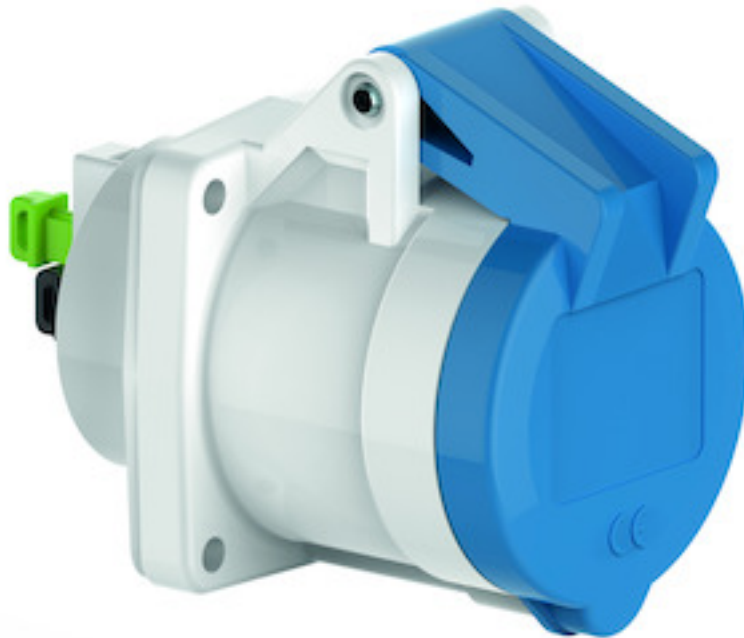

| Artikelbeschreibung      |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13646                               |
| EAN                      | 4024941136464                       |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose Quick-Connect gerade |
| Stromstärke              | 16A                                 |
| Polzahl                  | 3p                                  |
| Polzahl                  | 2P+PE                               |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                  |
| Spannung                 | 200 bis 250V                        |

| Artikelbeschreibung            |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50 und 60Hz                                                         |
| Schutzart                      | IP44                                                                |
| Kennfarbe                      | blau                                                                |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035                    |
| Anschluss technik              | mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                             |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                            |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 56mm                                                                |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 56mm                                                                |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 44mm                                                                |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 44mm                                                                |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                            |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,104 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941136464    |
| Länge          | 89 mm            |
| Breite         | 56 mm            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Höhe           | 72 mm         |
| Gewicht        | 0,105 kg      |
| Volumen        | 358,848 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941941150 |
| Länge          | 207 mm        |
| Breite         | 162 mm        |
| Höhe           | 142 mm        |
| Gewicht        | 1,14 kg       |
| Volumen        | 3.750 ccm     |

