

## Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




| Artikelbeschreibung      |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13042                 |
| EAN                      | 4024941130424         |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose gerade |
| Stromstärke              | 16A                   |
| Polzahl                  | 3p                    |
| Polzahl                  | 2P+PE                 |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h                    |
| Spannung                 | 480 bis 500V          |

| Artikelbeschreibung            |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50 und 60Hz                                                         |
| Schutzart                      | IP44                                                                |
| Kennfarbe                      | schwarz                                                             |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035                 |
| Anschluss technik              | mit Schraubklemme                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                             |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                            |
| Geräte-Höhe                    | 78.5mm                                                              |
| Geräte-Breite                  | 75mm                                                                |
| Geräte-Tiefe                   | 67mm                                                                |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm                                                                |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm                                                                |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm                                                                |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm                                                                |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                            |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,111 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941130424 |
| Länge          | 67 mm         |
| Breite         | 75 mm         |
| Höhe           | 78,5 mm       |
| Gewicht        | 0,112 kg      |
| Volumen        | 394,463 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941941143 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,235 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

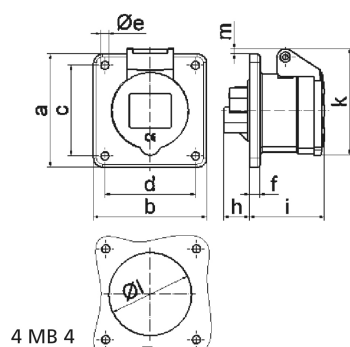

| Ampere         | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   |  |
|----------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Polzahl        | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |  |
| a              | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| b              | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| c              | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| d              | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| e ø            | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |  |
| f              | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |  |
| h              | 17,0 | 26,0 | 17,0 | 36,0 | 36,0 | 19,0 |  |
| i              | 51,0 | 53,0 | 53,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |
| k              | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 98,0 |  |
| l ø            | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| m              | 3,5  | 7,0  | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |  |
| Leiter mm² min | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |  |
| Leiter mm² max | 4    | 4    | 4    | 10   | 10   | 10   |  |