

## Kupplungen - mit schraubloser Anschluss Technik




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3137
EAN	4024941031370
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 bis 130V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Kragen gelb RAL 1012, Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	194mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	93mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,25 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941031370
Länge	93 mm
Breite	79 mm
Höhe	194 mm
Gewicht	0,251 kg
Volumen	1.425,318 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941969048
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,664 kg
Volumen	9.975 ccm

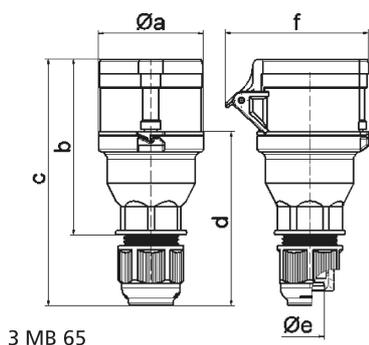

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6