

Datenblatt

Bestell-Nr.: 3151

Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück **4024941031516**

Ampere **63A**

Polzahl **4p (3P+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **380 bis 415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt**

Gewicht/Stück **0.630 KG**

Verpackungseinheit **5 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

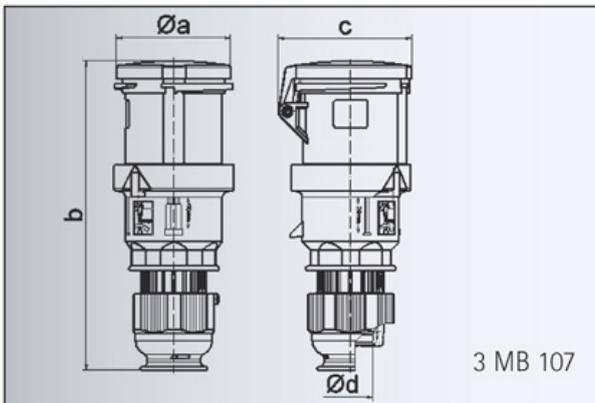

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a Ø	95,0	95,0	95,0
b	251,0	251,0	251,0
c	109,0	109,0	109,0
d Ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014