# Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| BALS-Art.-Nr | 31533 |
| EAN | 4024941315333 |
| Produktgruppe | Kupplung QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Polzahl | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200 bis 250V |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | mit Kontex-Kontakt, Käfigkl. |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 162mm |
| Geräte-Breite | 51mm |
| Geräte-Tiefe | 72mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|---|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Einzelgewicht | 0,142 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Logistikdaten | |
|---|---|
| EAN | 4024941315333 |
| Länge | 72 mm |
| Breite | 51 mm |
| Höhe | 162 mm |
| Gewicht | 0,143 kg |
| Volumen | 594,864 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941834643 |
| Länge | 248 mm |
| Breite | 158 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Gewicht | 1,517 kg |
| Volumen | 3.960 ccm |

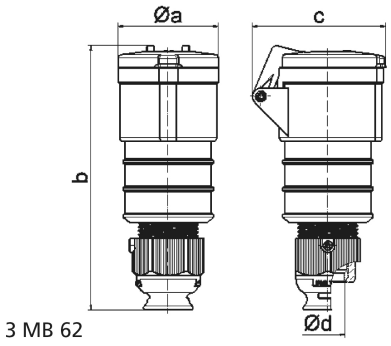


| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a ø | 51,0 | 58,0 | 65,0 | 66,5 | 66,5 | 72,0 |
| b | 156,0 | 162,0 | 168,0 | 195,0 | 195,0 | 198,0 |
| c | 72,0 | 78,0 | 86,0 | 89,0 | 89,0 | 99,0 |
| d ø | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 27,0 |
| Leiter mm² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com