

## Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3154
EAN	4024941031547
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Betätigungsschieber grau RAL 7035, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	252mm
Geräte-Breite	97mm
Geräte-Tiefe	109mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,68 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941031547
Länge	109 mm
Breite	97 mm
Höhe	252 mm
Gewicht	0,681 kg
Volumen	2.664,396 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941819275
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,606 kg
Volumen	13.588,4 ccm

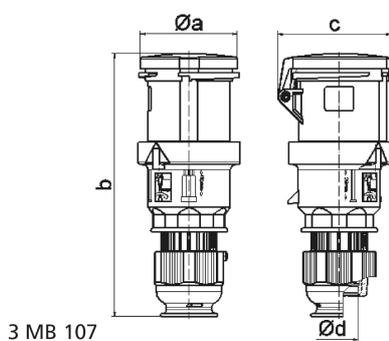

	63	63	63				
Ampere	3	4	5				
Polzahl	3	4	5				
a ø	95,0	95,0	95,0				
b	251,0	251,0	251,0				
c	109,0	109,0	109,0				
d ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16				