

## Kupplung TN - mit Verschraubung und Bajonettdeckel



| Artikelbeschreibung      |                     |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 31027               |
| EAN                      | 4024941310277       |
| Produktgruppe            | Kupplung TN         |
| Stromstärke              | 125A                |
| Polzahl                  | 5p                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE             |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                  |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz                 | 50/60Hz             |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG-Typ-Nr.                  | VG 96919 DS 013                                                                                                                                                                                                        |
| Versorgungs-Nr.             | 5935-12-322-8597                                                                                                                                                                                                       |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                                                                   |
| Kennfarbe                   | bronzegrün                                                                                                                                                                                                             |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                                                                                                                                                    |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 50,0 qmm                                                                                                                                                                                                               |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                                                                                                                                                 |
| Geräte-Höhe                 | 295mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Geräte-Breite               | 125mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Geräte-Tiefe                | 128mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                                                                                                               |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                                                                          |


| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Ein Pilotkontakt ist vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

**Zusätzliche technische Informationen**

Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

**Logistikdaten**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 1,355 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941310277    |
| Länge          | 128 mm           |
| Breite         | 125 mm           |
| Höhe           | 295 mm           |
| Gewicht        | 1,356 kg         |
| Volumen        | 4.720 ccm        |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 5 ST             |
| EAN            | 4024941840026    |
| Länge          | 345 mm           |
| Breite         | 345 mm           |
| Höhe           | 217 mm           |
| Gewicht        | 7,11 kg          |
| Volumen        | 24.276 ccm       |

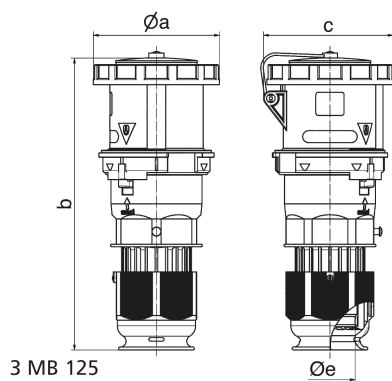

| Ampere                     | 63    | 63    | 63    | 125   | 125   | 125   |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a Ø                        | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| b                          | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| c                          | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| d Ø                        | 36,0  | 36,0  | 36,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 16,0  | 16,0  | 16,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 16,0  | 16,0  | 16,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |