

Datenblatt

Bestell-Nr.: 310364

Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück 4024941097444

Ampere 32A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP67

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen

Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing

Gewicht/Stück 0.359 kg

Verpackungseinheit 10 Stück

Gehäusematerial Polyamid

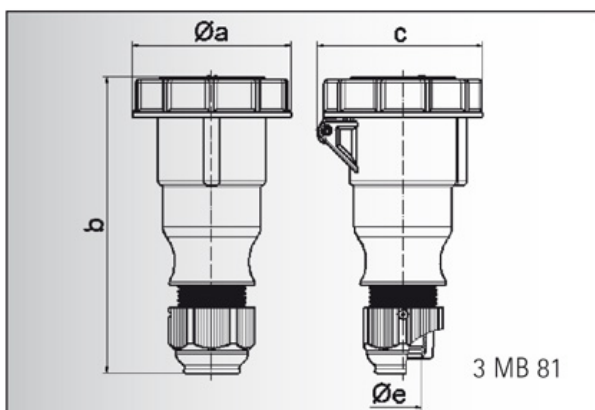

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015