

Datenblatt

Bestell-Nr.: 310494

Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück **4024941146425**

Ampere **63A**

Polzahl **5p (3P+N+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **200/346 bis 240/415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt**

Gewicht/Stück **0.785 kg**

Verpackungseinheit **5 St.**

Gehäusematerial **Polyamid**

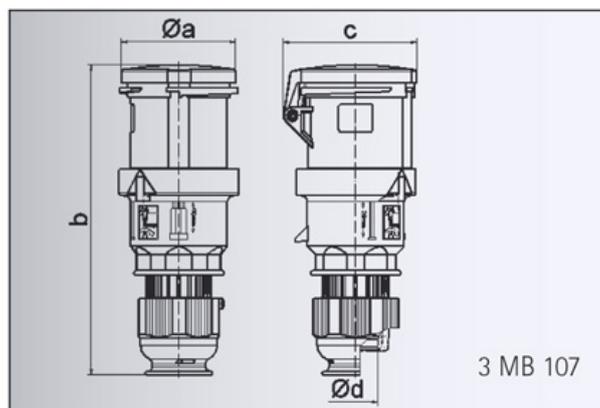

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a ø	95,0	95,0	95,0
b	251,0	251,0	251,0
c	109,0	109,0	109,0
d ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014