

Datenblatt

Bestell-Nr.: 2138

Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück 4024941021388

Ampere 32A

Polzahl 3p (2P+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200 bis 250V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe blau RAL 5015


Anschlußtechnik schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen

Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing

Gewicht/Stück 0.230 KG

Verpackungseinheit 10 Stück

Gehäusematerial Polyamid

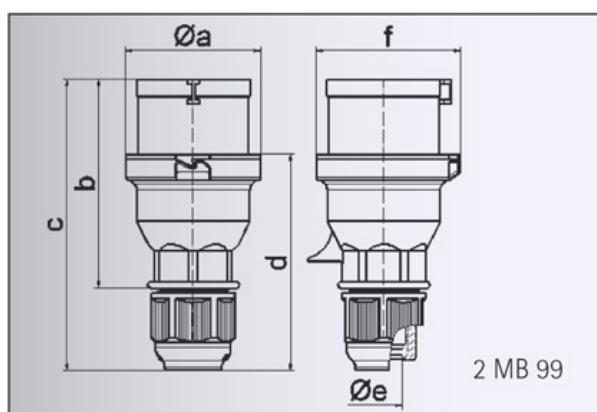

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014