

## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen



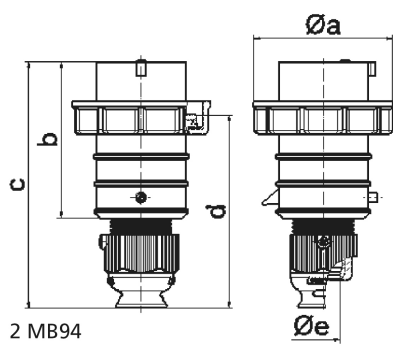
| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21239                    |
| EAN                      | 4024941212397            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 5p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                       |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~      |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                       |
| Schutzart                   | IP67                                                                                          |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035              |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 154mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 87mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 87mm                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,214 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941212397 |
| Länge          | 87 mm         |
| Breite         | 87 mm         |
| Höhe           | 154 mm        |
| Gewicht        | 0,215 kg      |
| Volumen        | 1.165,626 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941958103 |
| Länge          | 258 mm        |
| Breite         | 183 mm        |
| Höhe           | 212 mm        |
| Gewicht        | 2,292 kg      |
| Volumen        | 8.750 ccm     |

|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|  <p>2 MB94</p> | Ampere  |       | 16    | 16    | 16    | 32    | 32 | 32 |
|                                                                                                   | Polzahl |       | 3     | 4     | 5     | 3     | 4  | 5  |
| a Ø                                                                                               | 70,0    | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 |    |    |
| b                                                                                                 | 95,0    | 95,0  | 97,0  | 118,0 | 118,0 | 117,0 |    |    |
| c                                                                                                 | 145,0   | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |    |    |
| d                                                                                                 | 111,0   | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |    |    |
| e Ø                                                                                               | 18,0    | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |    |    |
| Leiter mm² min                                                                                    | 1       | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |    |    |
| Leiter mm² max                                                                                    | 2,5     | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |    |    |
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |
|                                                                                                   |         |       |       |       |       |       |    |    |