


# Datenblatt

Bestell-Nr.: 21239

## Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ampere          | <b>16A</b>   |
| Polzahl         | <b>5p (3P+N+PE)</b>  |
| Uhrzeitstellung | <b>6h</b>  |
| Spannung        | <b>200/346 bis 240/415V</b>  |
| Frequenz        | <b>50 und 60Hz</b>   |
| Schutzart       | <b>IP67</b>  |
| Kennfarbe       | <b>rot RAL 3000</b>  |
| Anschlußtechnik | <b>schraublose QUICK-CONNECT Anschlusstechnik</b>                                  |
| Kontaktträger   | <b>aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind<br/>Messing vernickelt</b> |
| Gehäusematerial | <b>Polyamid</b>  |

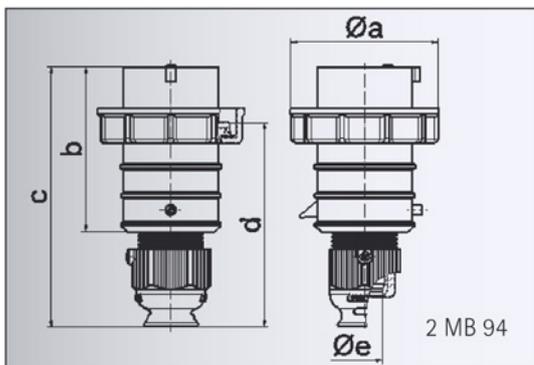

|                            |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a Ø                        | 70,0  | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 |
| b                          | 95,0  | 95,0  | 97,0  | 118,0 | 118,0 | 117,0 |
| c                          | 145,0 | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |
| d                          | 111,0 | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |
| e Ø                        | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |