


Datenblatt

Bestell-Nr.: 2155

Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung



Ampere	63A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kontaktträger	aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Gehäusematerial	Polyamid

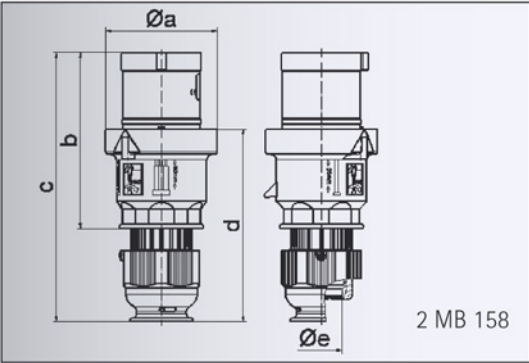

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a ø	96,0	96,0	96,0
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	167,0	167,0	167,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm² min	6	6	6
Leiter mm² max	16	16	16