

## coffret mural combiné - avec bornes sans câblage



Description de l'article	
Référence	1012
EAN	4024941010122
Groupe de produits	coffret mural combiné
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	null, couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	157mm
Largeur de l'appareil en mm	83mm
Profondeur de l'appareil en mm	128mm
Dimensions du boîtier	126x83 mm (HxL)
Matériau du boîtier	plastique
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**


L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas, Avec prise domestique 16A 250V CA système allemand intégrée
4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier
Avec bornes 3x6 mm <sup>2</sup> , mais sans câblage

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.398 Kg / null
----------------	-----------------

**Données logistiques**

Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941010122
Longueur	128 mm
Largeur	83 mm
Hauteur	157 mm
Poids	0,399 kg
Volume	1 667,968 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941959797
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,206 kg
Volume	17 062,5 ccm

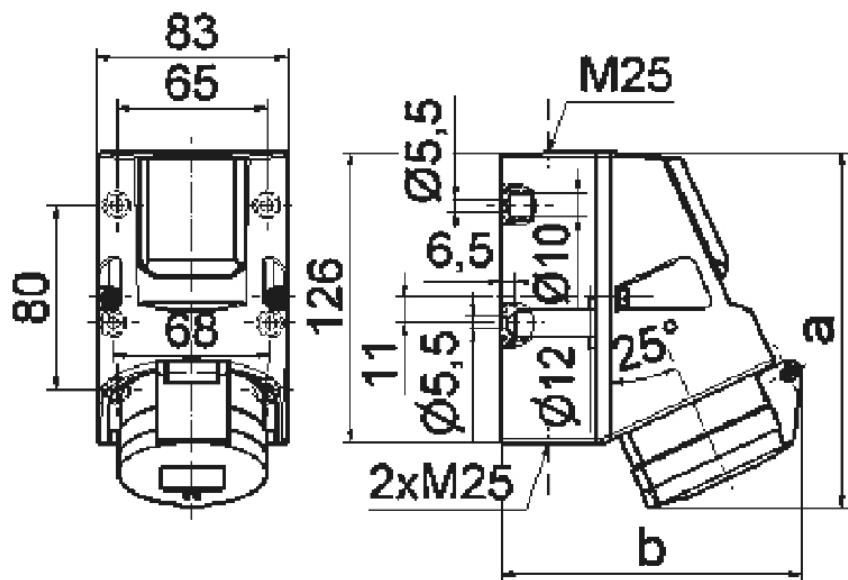

	16A	32A		
4p	154	155	156	157
a				
b	127	130	130	136

1 MB 17