


Datenblatt

Bestell-Nr.: 11437

Wandsteckdose



Ampere	125A
Polzahl	3p (2P+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau RAL 5010
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kontaktträger	aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Gehäusematerial	PC RAL 7035

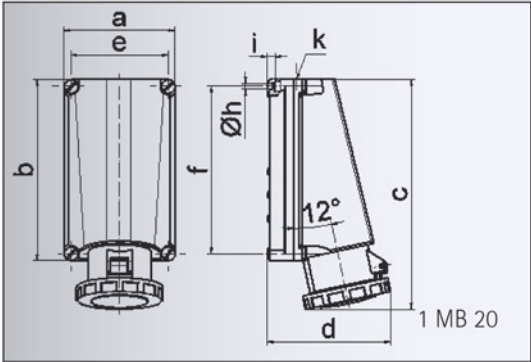

Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	330,0	330,0	330,0
d	168,0	168,0	168,0
e	140,0	140,0	140,0
f	240,0	240,0	240,0
h ø	8,3	8,3	8,3
i	10,0	10,0	10,0
k	M 50	M 50	M 50
Leiter mm² min	25	25	25
Leiter mm² max	70	70	70