


Datenblatt

Bestell-Nr.: 11442

Wandsteckdose

Ampere	125A
Polzahl	4p (3P+PE)
Uhrzeitstellung	7h
Spannung	480 bis 500V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz RAL 9011
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kontaktträger	aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Gehäusematerial	PC RAL 7035

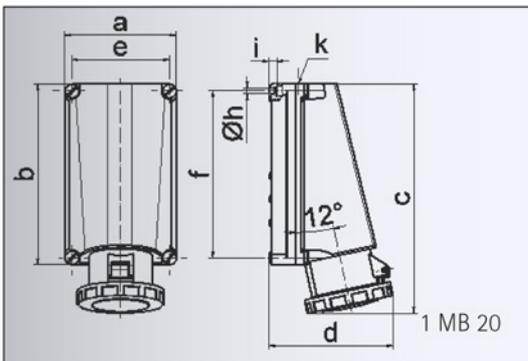

Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	330,0	330,0	330,0
d	168,0	168,0	168,0
e	140,0	140,0	140,0
f	240,0	240,0	240,0
h ø	8,3	8,3	8,3
i	10,0	10,0	10,0
k	M 50	M 50	M 50
Leiter mm ² min	25	25	25
Leiter mm ² max	70	70	70