

# Datenblatt

Bestell-Nr.: 11538

Wandsteckdose Quick-Connect TE



EAN/Stück **4024941115384**

Ampere **16A**

Polzahl **4p (3P+PE)**

Uhrzeitstellung **9h**

Spannung **200 bis 250V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **blau RAL 5015**


Anschlußtechnik **schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt**

Gewicht/Stück **0.320 kg**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

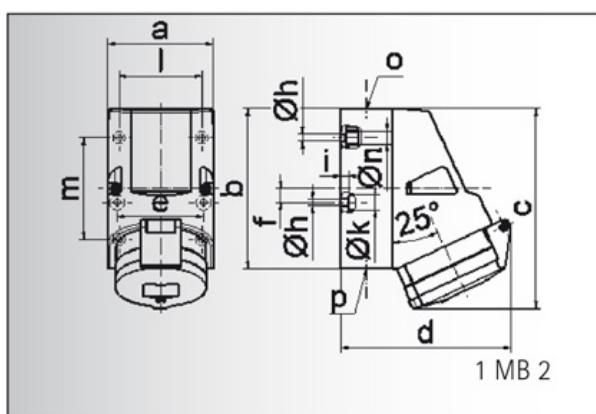

	16	16	32	32	32
Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
c	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0
d	127,0	130,0	130,0	130,0	136,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
o	M 25				
p	2 x M 25				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015