

Datenblatt

Bestell-Nr.: 11968

Wandsteckdose Quick-Connect TE

EAN/Stück 4024941119689

Ampere 16A

Polzahl 4p (3P+PE)

Uhrzeitstellung 7h

Spannung 480 bis 500V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe schwarz RAL 9005


Anschlußtechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Gewicht/Stück 0.305 kg

Verpackungseinheit 10 Stück

Gehäusematerial Polyamid

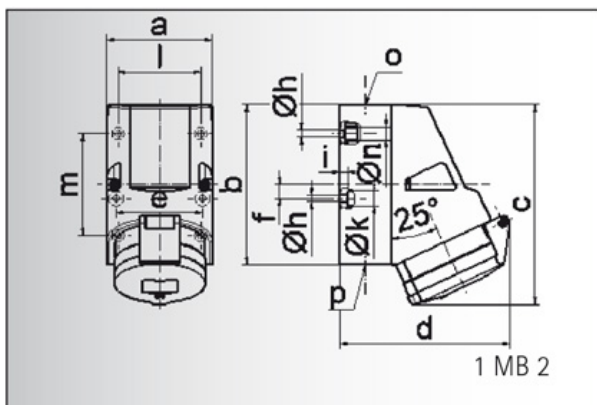

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
c	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0
d	127,0	130,0	130,0	130,0	136,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
o	M 25	M 25	M 25	M 25	M 25
p	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25
Leiter mm² min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 03.03.2015