

## Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung



### Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	11653
EAN	4024941116534
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	143mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	103mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

**sonstige technische Eigenschaften**


Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.284 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

**Logistikdaten**

EAN	4024941116534
Länge	103 mm
Breite	94 mm
Höhe	143 mm
Gewicht	0.285 kg
Volumen	1'384.526 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968140
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.046 kg
Volumen	13'588.4 ccm

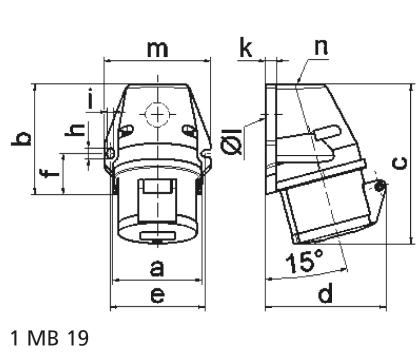

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10