

Datenblatt

Bestell-Nr.: 11922

Wandsteckdose Quick-Connect



EAN/Stück **4024941119221**

Ampere **32A**

Polzahl **4p (3P+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **380 bis 415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0.275 KG**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

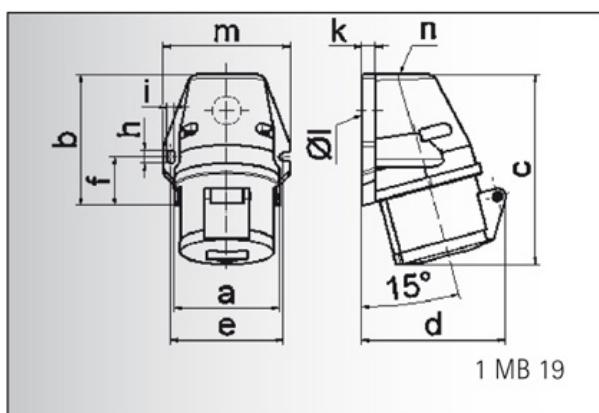

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M 20	M 25				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014