

## Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11922
EAN	4024941119221
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	143mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	103mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,26 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941119221
Länge	103 mm
Breite	94 mm
Höhe	143 mm
Gewicht	0,261 kg
Volumen	1.384,526 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941957571
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,806 kg
Volumen	13.588,4 ccm

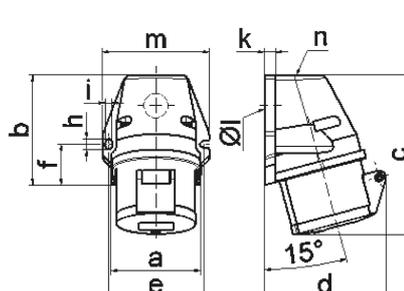

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10