

## socle de prise mural - avec fixation externe



Description de l'article	
Référence	11736
EAN	4024941117364
Groupe de produits	Socle de prise saille
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	143mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	103mm
Dimensions du boîtier	92x94 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**


	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol
--	-------------------------------------------------------------------------------

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.288 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941117364

**Données logistiques**

Longueur	103 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	143 mm
Poids	0,289 kg
Volume	1 384,526 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941820028
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,086 kg
Volume	13 588,4 ccm

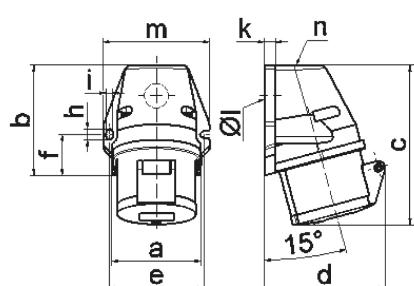

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10