


# Datenblatt

Bestell-Nr.: 11924

Wandsteckdose Quick-Connect

EAN/Stück	<b>4024941119245</b>
Ampere	<b>32A</b>
Polzahl	<b>4p (3P+PE)</b>
Uhrzeitstellung	<b>7h</b>
Spannung	<b>480 bis 500V</b>
Frequenz	<b>50 und 60Hz</b>
Schutzart	<b>IP44</b>
Kennfarbe	<b>schwarz RAL 9005</b>
Anschlußtechnik	<b>schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt</b>
Kontakt	<b>Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing</b>
Gewicht/Stück	<b>0.275 KG</b>
Verpackungseinheit	<b>10 Stück</b>
Gehäusematerial	<b>Polyamid</b>

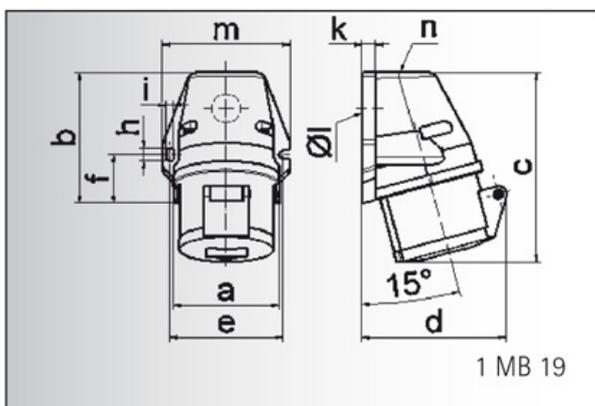

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M 20	M 25				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014