

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 126x83




| Artikelbeschreibung      |               |
|--------------------------|---------------|
| BALS-Art.-Nr             | 1150          |
| EAN                      | 4024941011501 |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose |
| Stromstärke              | 32A           |
| Polzahl                  | 4p            |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE         |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h            |
| Spannung                 | 480 - 500V~   |
| Frequenz                 | 50/60Hz       |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                    |
| Kennfarbe                   | schwarz                                                                                                                 |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                                                       |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                                                                                                                |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten                                                                                                 |
| Geräte-Höhe                 | 161mm                                                                                                                   |
| Geräte-Breite               | 94mm                                                                                                                    |
| Geräte-Tiefe                | 139mm                                                                                                                   |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)                                                                                                         |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank                                                     |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                   | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |
|                                   | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen        |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.409 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941011501 |
| Länge          | 139 mm        |
| Breite         | 94 mm         |
| Höhe           | 161 mm        |
| Gewicht        | 0.41 kg       |
| Volumen        | 2'103.626 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941970013 |
| Länge          | 335 mm        |
| Breite         | 283 mm        |
| Höhe           | 268 mm        |
| Gewicht        | 4.465 kg      |
| Volumen        | 21'937.5 ccm  |

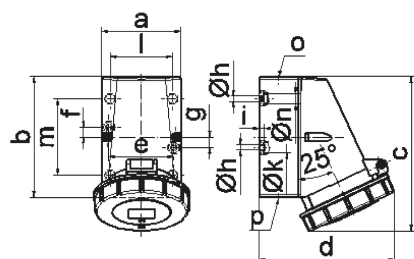

1 MB 13

| Ampere         | 16      | 16      | 16      | 32      | 32      | 32      |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl        | 3       | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |
| a              | 64,0    | 75,0    | 75,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    |
| b              | 87,0    | 100,0   | 100,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   |
| c              | 115,0   | 130,0   | 130,0   | 160,0   | 160,0   | 160,0   |
| d              | 103,0   | 110,0   | 115,0   | 129,0   | 129,0   | 135,0   |
| e              | 51,0    | 59,0    | 59,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    |
| f              | 20,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |
| g              | 20,0    | -       | -       | -       | -       | -       |
| h ø            | 4,1     | 5,1     | 5,1     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| i              | 4,5     | 4,5     | 4,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| k ø            | 8,0     | 10,0    | 10,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    |
| l              | -       | -       | -       | 65,0    | 65,0    | 65,0    |
| m              | -       | -       | -       | 80,0    | 80,0    | 80,0    |
| n ø            | -       | -       | -       | 10,0    | 10,0    | 10,0    |
| o              | M20     | M20     | M20     | M25     | M25     | M25     |
| p              | für M20 | für M20 | für M20 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| Leiter mm² min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |