

## Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung




| Artikelbeschreibung      |                     |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 11738               |
| EAN                      | 4024941117388       |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose       |
| Stromstärke              | 32A                 |
| Polzahl                  | 5p                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE             |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h                  |
| Spannung                 | 120/208 - 144/250V~ |
| Frequenz                 | 50/60Hz             |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                                           |
| Kennfarbe                   | blau                                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Kragen blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                                              |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                                                                                                       |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben                                                                                                     |
| Geräte-Höhe                 | 144mm                                                                                                          |
| Geräte-Breite               | 94mm                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 111mm                                                                                                          |
| Gehäusegrösse               | 92x94 mm (HxB)                                                                                                 |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                       |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank                                            |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,309 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941117388 |
| Länge          | 111 mm        |
| Breite         | 94 mm         |
| Höhe           | 144 mm        |
| Gewicht        | 0,31 kg       |
| Volumen        | 1.502,496 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941840699 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3,296 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |

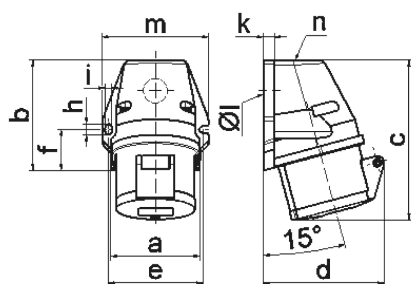

1 MB 19

| Ampere Polzahl | 16 3  | 16 4  | 16 5  | 32 3  | 32 4  | 32 5  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a              | 59,5  | 72,4  | 72,4  | 79,1  | 79,1  | 79,1  |
| b              | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  |
| c              | 130,0 | 130,0 | 131,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| d              | 85,0  | 96,0  | 98,0  | 103,0 | 103,0 | 106,0 |
| e              | 62,0  | 77,0  | 77,0  | 84,0  | 84,0  | 84,0  |
| f              | 33,5  | 33,5  | 33,5  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
| h              | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   |
| i              | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| k              | 8,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   |
| l ø            | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  |
| m              | 72,0  | 87,0  | 87,0  | 94,0  | 94,0  | 94,0  |
| n              | M20   | M25   | M25   | M25   | M25   | M25   |
| Leiter mm² min | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 4     | 4     | 4     | 10    | 10    | 10    |