Datenblatt

Bestell-Nr.: 1128

Wandsteckdose

EAN/Stück	**4024941011280**
Ampere	**63A**
Polzahl	**4p (3P+PE)**
Uhrzeitstellung	**7h**
Spannung	**480 bis 500V**
Frequenz	**50 und 60Hz**
Schutzart	**IP44**
Kennfarbe	**schwarz RAL 9005**
Anschlußtechnik	**Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt**
Kontakt	**Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt**
Gewicht/Stück	**0.840 KG**
Verpackungseinheit	**5 Stück**
Gehäusematerial	**Polycarbonat**

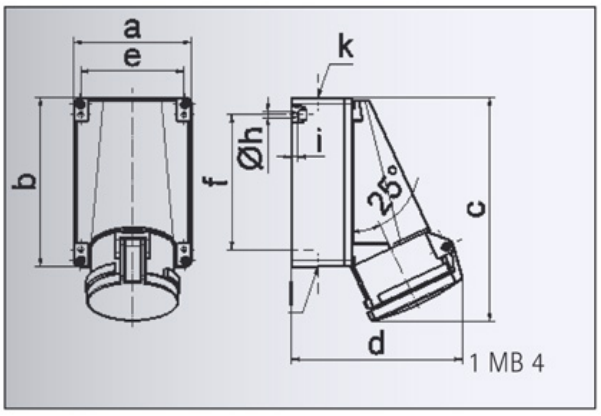

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0
b	170,0	170,0	170,0
c	223,0	223,0	223,0
d	168,0	168,0	168,0
e	104,0	104,0	104,0
f	136,0	136,0	136,0
h ø	6,1	6,1	6,1
i	6,0	6,0	6,0
k	M 40	M 40	M 40
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32
Leiter mm² min	6	6	6
Leiter mm² max	25	25	25

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177
email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014