


Datenblatt

Bestell-Nr.: 1162

Wandsteckdose



Ampere	63A
Polzahl	4p (3P+PE)
Uhrzeitstellung	7h
Spannung	480 bis 500V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz RAL 9011
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kontaktträger	aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing blank
Gehäusematerial	PC RAL 7035

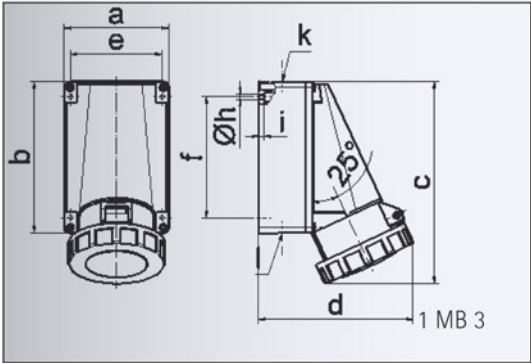

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0
b	170,0	170,0	170,0
c	228,0	228,0	228,0
d	176,0	176,0	176,0
e	104,0	104,0	104,0
f	136,0	136,0	136,0
h ø	6,1	6,1	6,1
i	6,0	6,0	6,0
k	M 40	M 40	M 40
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32
Leiter mm² min.	6	6	6
Leiter mm² max	25	25	25