


# Datenblatt

Bestell-Nr.: 1112

Wandsteckdose

Ampere	<b>63A</b>
Polzahl	<b>5p (3P+N+PE)</b>
Uhrzeitstellung	<b>6h</b>
Spannung	<b>200/346 bis 240/415V</b>
Frequenz	<b>50 und 60Hz</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Kennfarbe	<b>rot RAL 3000</b>
Anschlußtechnik	<b>Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt</b>
Kontaktträger	<b>aus hochwärmeständigm Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing blank</b>
Gehäusematerial	<b>PC RAL 7035</b>

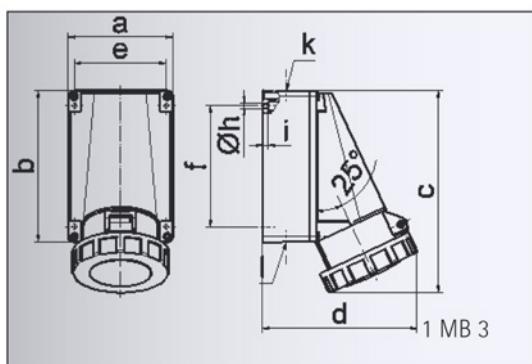

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0
b	170,0	170,0	170,0
c	228,0	228,0	228,0
d	176,0	176,0	176,0
e	104,0	104,0	104,0
f	136,0	136,0	136,0
h ø	6,1	6,1	6,1
i	6,0	6,0	6,0
k	M 40	M 40	M 40
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25