

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesichert - mit Si-Sockel D 02 und FI-Schutzschalter Gehäusegröße 460x180



Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 17554 |
| EAN | 4024941175548 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert |
| Stromstärke | 63A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|---|
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontaktkontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten |
| Geräte-Höhe | 503mm |
| Geräte-Breite | 180mm |
| Geräte-Tiefe | 192mm |
| Gehäusegrösse | 460x180 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen


| | |
|--|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen |
| | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |

Zusätzliche technische Informationen

Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsdeckel vorhanden, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 4,196 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941175548 |
| Länge | 560 mm |
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 4,658 kg |
| Volumen | 26.400 ccm |

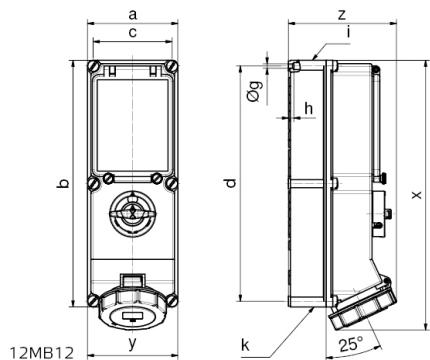

| Ampere Poles | 16 4 | 16 5 | 32 4 | 32 5 | 63 4 | 63 5 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| b | 365 | 365 | 365 | 365 | 460 | 460 |
| c | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 160 |
| d | 348 | 348 | 348 | 348 | 440 | 440 |
| Øg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,3 | 8,3 |
| h | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 |
| i | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40 | M40 |
| k | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |
| x | 390 | 390 | 400 | 400 | 503 | 503 |
| y | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| z | 153 | 153 | 154 | 161 | 192 | 192 |