


Datenblatt

Bestell-Nr.: 11930

Wandsteckdose Quick-Connect

Ampere	16A
Polzahl	3p (2P+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau RAL 5010
Anschlußtechnik	schraublose QUICK-CONNECT Anschlusstechnik
Kontaktträger	aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Gehäusematerial	Polyamid, RAL 7035

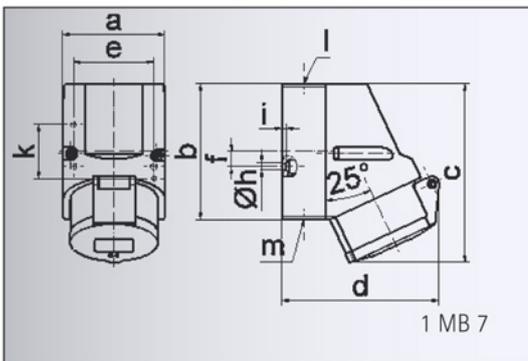

Ampere	16	16	16
Polzahl	3	4	5
a	64,0	75,0	75,0
b	87,0	100,0	100,0
c	117,0	129,0	131,0
d	103,0	108,0	116,0
e	51,0	59,0	59,0
f	-	11,0	11,0
h ø	4,1	5,1	5,1
i	4,5	4,5	4,5
k	40,0	-	-
l	M 20	M 20	M 20
m	für M 20	für M 20	für M 20
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm ² max	4	4	4