

Datenblatt

Bestell-Nr.: 11907

Wandsteckdose Quick-Connect

EAN/Stück **4024941119078**

Ampere **16A**

Polzahl **4p (3P+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **380 bis 415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0.238 KG**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

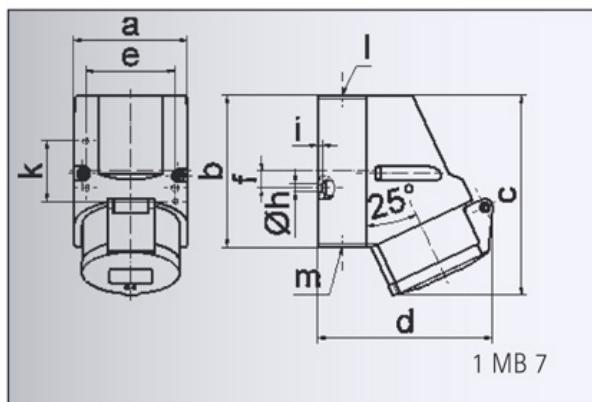

	16	16	16
Ampere	16	16	16
Polzahl	3	4	5
a	64,0	75,0	75,0
b	87,0	100,0	100,0
c	117,0	129,0	131,0
d	103,0	108,0	116,0
e	51,0	59,0	59,0
f	-	11,0	11,0
h ø	4,1	5,1	5,1
i	4,5	4,5	4,5
k	40,0	-	-
l	M 20	M 20	M 20
m	für M 20	für M 20	für M 20
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm ² max	4	4	4