

Datenblatt

Bestell-Nr.: 11962

Wandsteckdose Quick-Connect

EAN/Stück **4024941119627**

Ampere **32A**

Polzahl **5p (3P+N+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **200/346 bis 240/415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0.380 KG**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

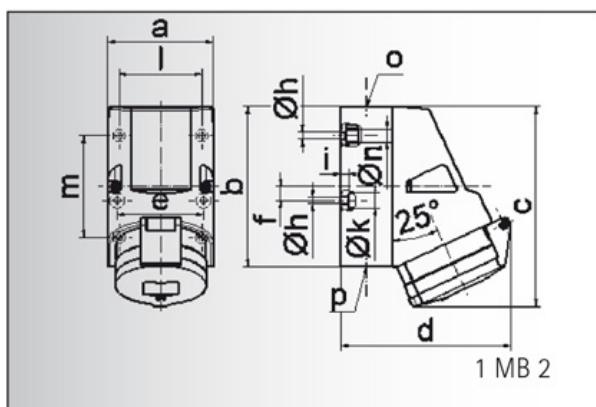

	16	16	32	32	32
Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
c	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0
d	127,0	130,0	130,0	130,0	136,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
o	M 25				
p	2 x M 25				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	10	10	10