

Datenblatt

Bestell-Nr.: 110413

Wandsteckdose Quick-Connect TE

EAN/Stück 4024941146395

Ampere 63A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP67

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt

Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt

Gewicht/Stück 1.005 kg

Verpackungseinheit 5 St.

Gehäusematerial Polycarbonat

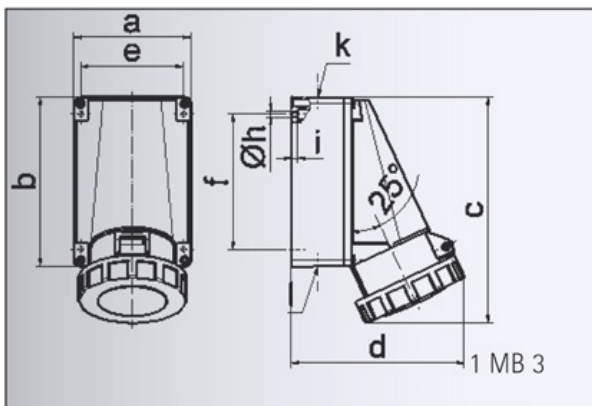

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0
b	170,0	170,0	170,0
c	228,0	228,0	228,0
d	176,0	176,0	176,0
e	104,0	104,0	104,0
f	136,0	136,0	136,0
h ø	6,1	6,1	6,1
i	6,0	6,0	6,0
k	M 40	M 40	M 40
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32
Leiter mm² min	6	6	6
Leiter mm² max	25	25	25

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014